ТРАЙД ЭЛЕКТРО®

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
серии ВР1

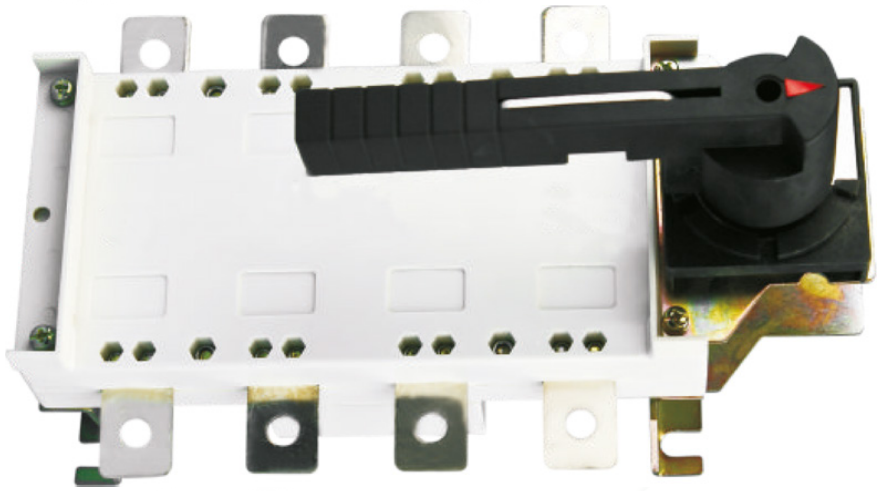

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение 3
Условия хранения и эксплуатации 3
Структура кода 4
Технические параметры 5
Установочные и габаритные размеры 6
Коды для заказа 19

Назначение

Выключатели-разъединители (выключатели нагрузки) предназначены для неавтоматической коммутации силовых цепей напряжением до 690В переменного тока и 440В постоянного тока. Аппараты применяются в качестве вводных, секционных и отходящих устройств в распределительных щитах (ВРУ, ГРЩ, НКУ), обеспечивая ручное управление нагрузками, создание надёжного изоляционного промежутка для безопасного проведения монтажных и ремонтных работ, а также реализацию ручных схем переключения вводов. Благодаря высокой коммутационной стойкости и механической надёжности, серия оптимальна для промышленных предприятий, объектов инфраструктуры, коммерческой недвижимости, энергетических и транспортных систем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Категория применения: AC21, AC22, AC23/DC21, DC22, DC23
- Номинальное напряжение изоляции: AC750/1000В
- Номинальное рабочее напряжение: AC400/690В
- Номинальный ток: 63~3150А
- Количество полюсов: 3, 4
- Совместимость с аксессуарами: вспомогательные контакты, выносная рукоятка
- Соответствие стандарту: ГОСТ IEC 60947-3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура окружающей среды	-5 °C ~ +40 °C
Температура хранения	-40 °C ~ +60 °C
Температура и влажность окружающей среды хранения	При температуре +40 °C относительная влажность воздуха не должна превышать 85 %. При более низких температурах относительная влажность может быть выше.
Высота установки над уровнем моря	"Высота места установки до 2000 м. Параметры работы контактора можно корректировать при высоте более 2000м: 2000м/1А; 3000м/0,94А; 4000м/0,88А"
Вертикальный угол установки	Наклон между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не более ±5°.
Уровень загрязнения	3
Категория установки	III

Структура кода

ВР1	-	250	-	250	-	3	-	С	Д	К	-	П1	-	22
1		2		3		4		5	6	7		8		9

1	Серия выключателей-разъединителей
2	Ток корпуса, А
3	Номинальный ток, А
4	Количество полюсов: 3/4 (N-полюс коммутируемый)
5	Расположение рукоятки управления:
	Без обозначения - стандартная фронтальная рукоятка
	С - боковое управление (рукоятка установлена сбоку выключателя)
6	Управление:
	Без обозначения - прямое управление
	Д - управление выносной поворотной рукояткой
7	Окно видимости положения контактов выключателя:
	Без обозначения - стандартная индикация положения I/O
	К - с окном видимости
8	Параметры присоединения:
	Без обозначения - переднее присоединение
	П1 - заднее присоединение
9	Вспомогательные контакты:
	Без обозначения - без вспомогательных контактов
	11 - 1НО+1НЗ
	22 - 2НО+2НЗ

Примечание:

• Выключатели-разъединители на токи свыше 1000 А не предназначены для коммутации под нагрузкой;

• Выключатели-разъединители 2000–3150 А не выпускаются в исполнениях с выводами для заднего присоединения и со смотровым окном.

Технические характеристики

Ток корпуса, А		160				250		630				1600			3150		
Номинальный ток (А)		63, 100, 125, 160				200, 250		315, 400, 500, 630				1000, 1250, 1600			2000, 2500, 3150		
Номинальное напряжение изоляции Ui (В)		750				750		1000				1000			1000		
Номинальное импульсное напряжение Uimp (В)		8000						12000									
Номинальный рабочий ток Ie (А)																	
400В	AC21	63	100	125	160	200	250	315	400	500	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150
	AC22	63	100	125	160	200	250	315	400	500	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150
	AC23	50	80	125	160	200	250	315	340	425	500	800	1000	1250	1250	1250	1250
690В	AC21	50	80	125	160	200	250	315	400	500	630	1000	1250	1600	-	-	-
	AC22	32	50	125	160	160	160	315	315	315	315	800	800	800	-	-	-
	AC23	25	40	80	80	100	125	125	125	125	125	400	400	500	-	-	-
220В	DC21	63	100	125	160	200	250	315	400	500	630	1000	1250	1600	-	-	-
	DC22	63	100	125	160	200	250	315	400	500	630	1000	1250	1600	-	-	-
	DC23	50	80	125	160	200	250	315	340	425	500	800	1000	1250	-	-	-
440В	DC21	-	-	125	160	200	250	315	400	500	630	1000	1250	1600	-	-	-
	DC22	-	-	125	160	160	160	315	315	315	315	800	800	800	-	-	-
	DC23	-	-	80	80	100	125	125	125	125	125	400	400	500	-	-	-
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw (кА) 0.1s/1.0s		-	-	20/10	20/10	30/12	30/12	45/20	50/25	50/25	50/25	90/50	90/50	90/50	50	50	50
Номинальная коммутационная способность (А) AC23 400В		1250	1250	1250	1600	2500	2500	3150	4000	5000	6300	10000	10000	10000	3000	3750	4725
Номинальная отключающая способность Icn (А) AC23 400В		1000	1000	1000	1250	2000	2000	2500	3200	4000	5000	8000	8000	8000	3000	3750	4725
Номинальная включающая способность короткого замыкания Icm (kA)		17				24		52.5				105					
Механическая износостойкость (циклов)		10000						5500				4000		3000	300		
Момент затяжки (Н.м)		6.5	6.5	6.5	6.5	10	10	15	15	15	14.5	27	27	27	50	50	50
Вес (кг)	3П	1	1	1	1	2	2	3.5	3.5	4	4	10.5	10.5	16	25.5	25.5	31
	4П	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	4	4	4.5	4.5	13	13	20	37.5	37.5	51.5

Установочные и габаритные размеры

ВР1-63~3150

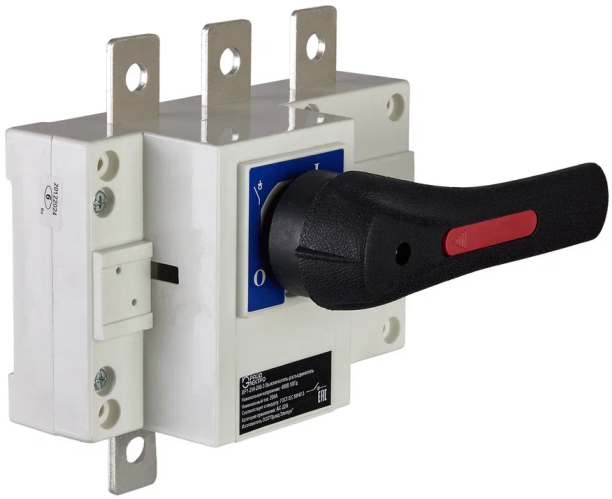

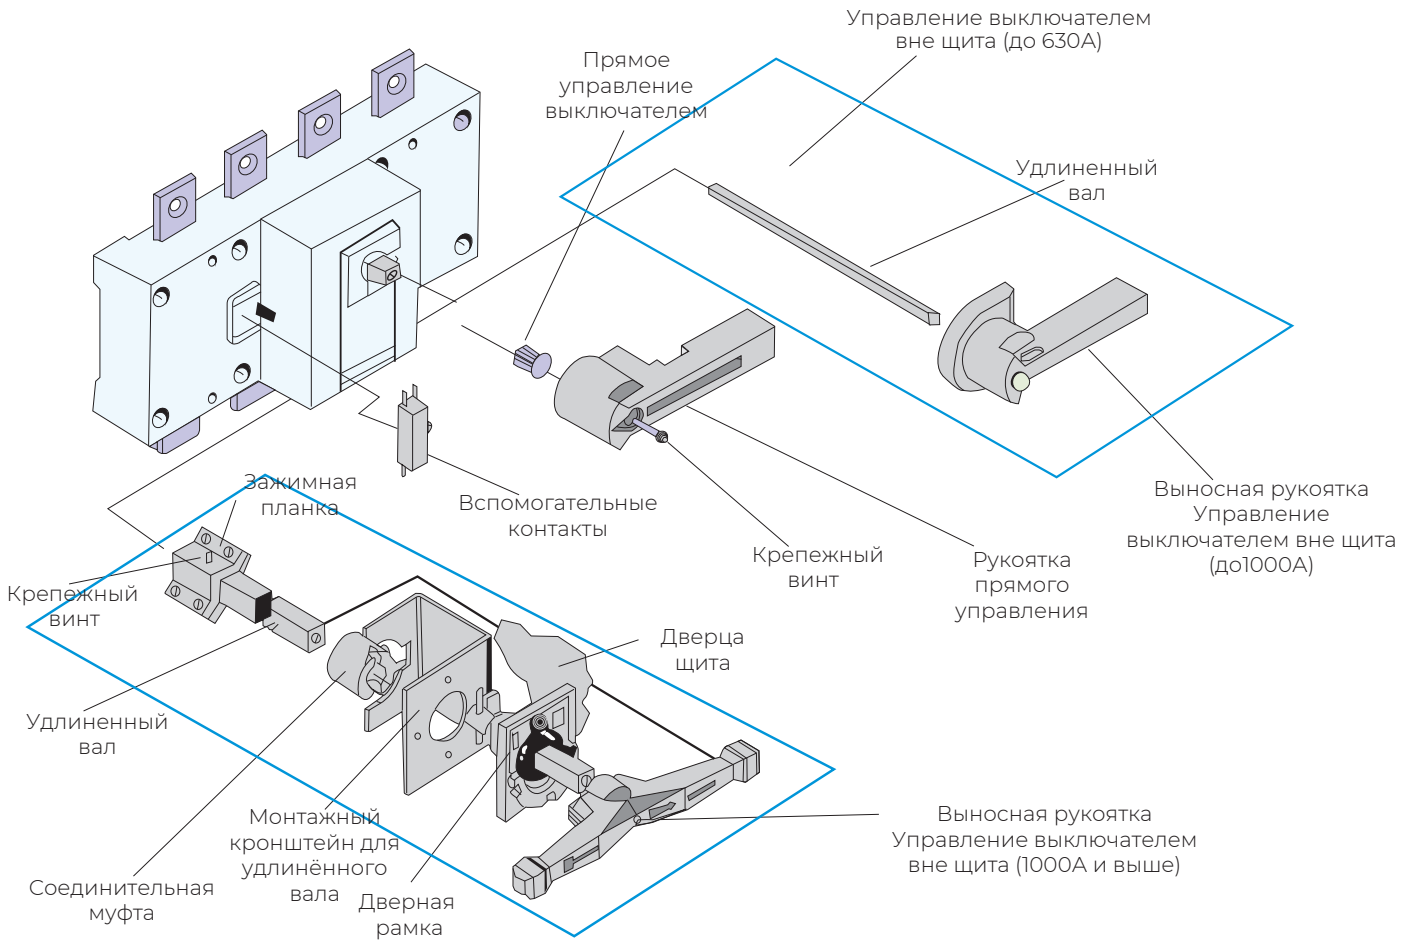

Примечание:

Стандартная длина удлинённого вала — 330 мм

BP1-63~250
С фронтальной рукояткой

Размеры с рукояткой прямого управления

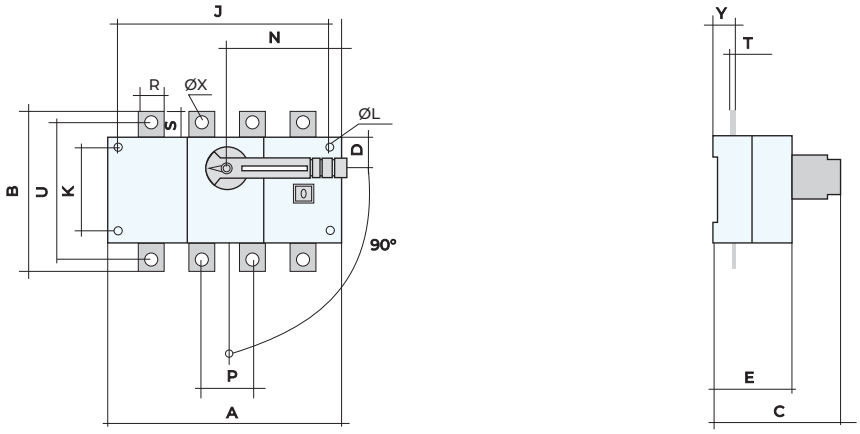

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

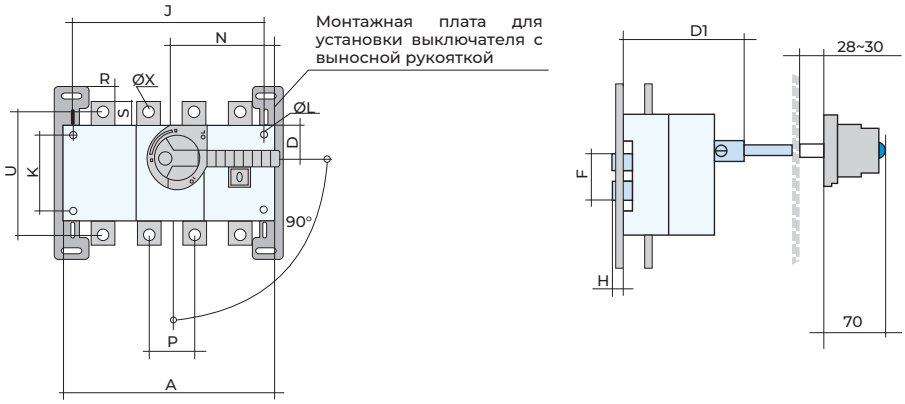

Установочные размеры выносной рукоятки



Установочные размеры монтажной платы



Номинальный ток, А	Размеры, мм				
BP1-63~250A	I	M	Z	W	Q
63A	55	5.5	90	190	218
100A	55	5.5	90	190	218
125A	55	5.5	90	190	218
150A	55	5.5	90	190	218
200A	55	5.5	90	190	218
250A	55	5.5	90	190	218

Номинальный ток, А	Размеры, мм																		
BP1-125~250A	A	B	C	D	D1	E	ØL	J	K	N	P	R	S	T	U	ØX	Y	F	H
63A、100A/3	140	135	120	27	92	72	5.5	120	65	85	36	20	25	3	115	8.5	23	49	2
63A、100A/4	170	135	120	27	92	72	5.5	120	65	85	36	20	25	3	115	8.5	23	49	2
125A/3	140	135	120	27	92	72	5.5	120	65	85	36	20	25	3	115	8.5	23	49	2
125A/4	170	135	120	27	92	72	5.5	150	65	85	36	20	25	3	115	8.5	23	49	2
160A/3	140	135	120	27	92	72	5.5	120	65	85	36	20	25	3	115	8.5	23	49	2
160A/4	170	135	120	27	92	72	5.5	150	65	85	36	20	25	3	115	8.5	23	49	2
200A/3	180	170	140	35	103	84	5.5	160	90	115	50	25	30	3.2	140	10.5	25	79	5
200A/4	230	170	140	35	103	84	5.5	210	90	115	50	25	30	3.2	140	10.5	25	79	5
250A/3	180	170	140	35	103	84	5.5	160	90	115	50	25	30	3.2	140	10.5	25	79	5
250A/4	230	170	140	35	103	84	5.5	210	90	115	50	25	30	3.2	140	10.5	25	79	5

BP1-315~630
С фронтальной рукояткой

Размеры с рукояткой прямого управления

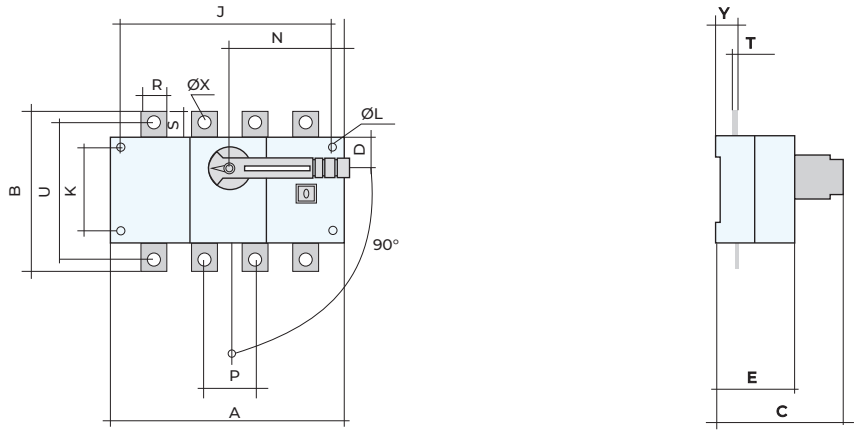

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

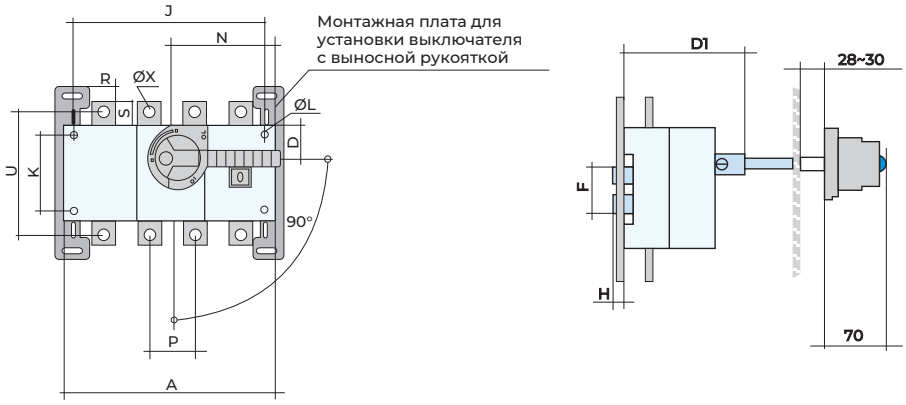

Установочные размеры выносной рукоятки



Установочные размеры монтажной платы



Номинальный ток, А	Размеры, мм				
BP1-315~630A	I	M	Z	W	Q
315A	60	6.5	130	240	270
400A	60	6.5	130	240	270
500A	60	6.5	130	240	270
630A	60	6.5	130	240	270

Номинальный ток, А	Размеры, мм																		
BP1-315~630A	A	B	C	D	D1	E	ΦL	J	K	N	P	R	S	T	U	ΦX	Y	F	H
315A/3	230	240	185	50	138	116	7	210	140	145	65	32	40	5	206	10.5	36	94	6
315A/4	290	240	185	50	138	116	7	270	140	145	65	32	40	5	206	10.5	36	94	6
400A/3	230	240	185	50	138	116	7	210	140	145	65	32	40	5	206	10.5	36	94	6
400A/4	290	240	185	50	138	116	7	270	140	145	65	32	40	5	206	10.5	36	94	6
500A/3	230	260	185	50	138	116	7	210	140	145	65	40	50	6	220	12.5	37	94	6
500A/4	290	260	185	50	138	116	7	270	140	145	65	40	50	6	220	12.5	37	94	6
630A/3	230	260	185	50	138	116	7	210	140	145	65	40	50	6	220	12.5	37	94	6
630A/4	290	260	185	50	138	116	7	270	140	145	65	40	50	6	220	12.5	37	94	6

BP1-1000~1600
С фронтальной рукояткой

Размеры с рукояткой прямого управления

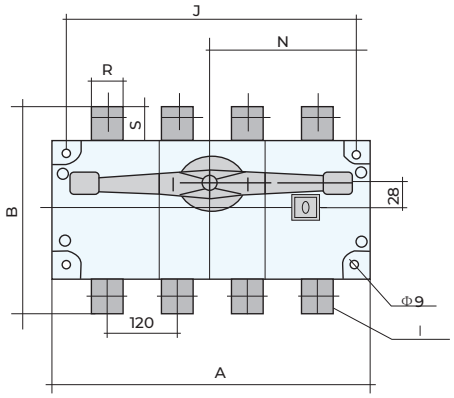

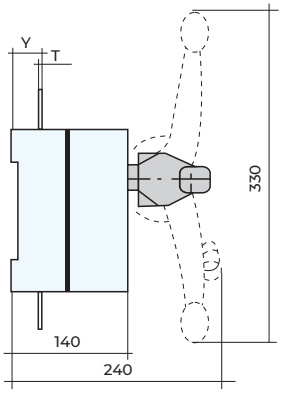



Установочные размеры выносной рукоятки

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

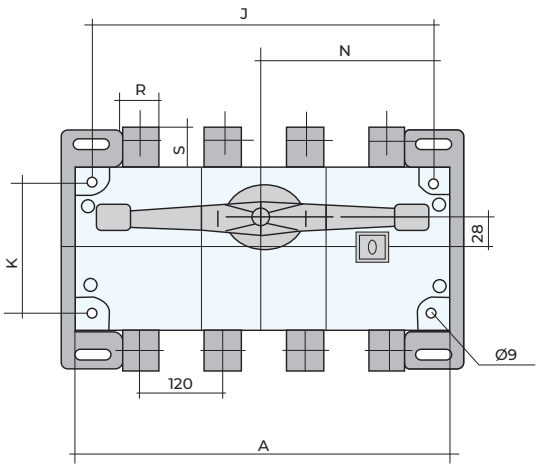

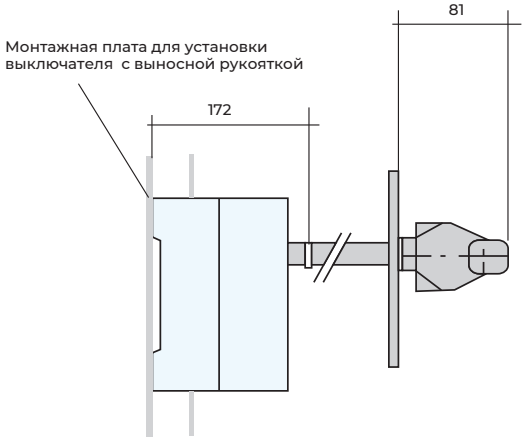

Присоединительные размеры





Установочные размеры монтажной платы



Номинальный ток, А	Размеры, мм								
BP1-1000~1600A	A	B	J	K	N	R	S	T	Y
1000A/3	378	310	352	175	185	60	55	8	48
1000A/4	492	310	467	175	248	60	55	8	48
1250A/3	378	335	352	175	185	80	68	8	48
1250A/4	492	335	467	175	248	80	68	8	48
1600A/3	378	335	352	175	185	80	68	10	49
1600A/4	492	335	467	175	248	80	68	10	49

BP1-2000~3150
С фронтальной рукояткой

Размеры с рукояткой прямого управления

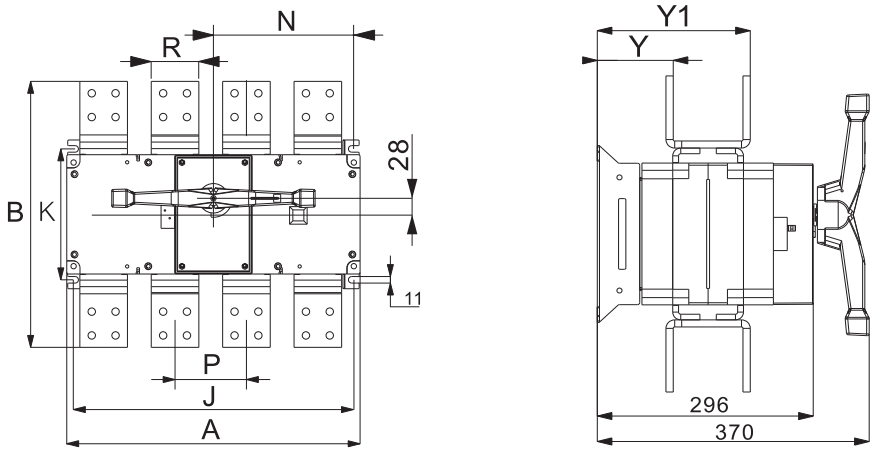

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

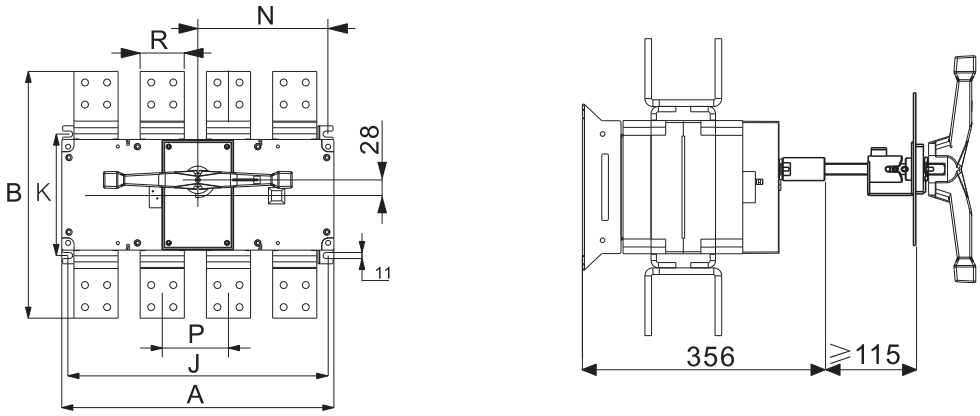

Установочные размеры выносной рукоятки

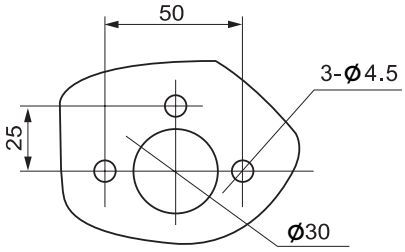

Присоединительные размеры

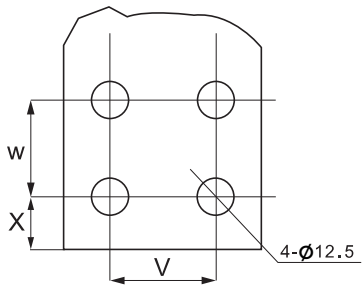

Номинальный ток, А	Размеры, мм												
BP1-2000~3150A	A	B	N	P	R	U	V	W	X	Y	Y1	J	K
2000A/3	378	445	174	120	80	200	40	40	20	103	208.5	353	220
2000A/4	493	447	235	120	80	200	40	40	20	104	210	471	220
2500A/3	378	445	174	120	80	200	40	40	20	103	208.5	353	220
2500A/4	493	447	235	120	80	200	40	40	20	104	210	471	220
3150A/3	378	492	174	120	120	200	50	50	21	77	237	353	220
3150A/4	493	494	235	120	120	200	50	50	21	78	238	471	220

ВР1-125~3150-С

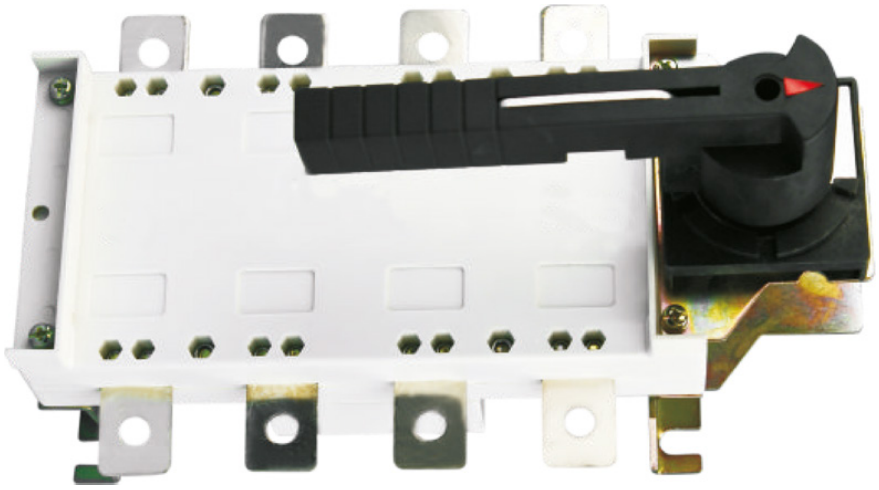

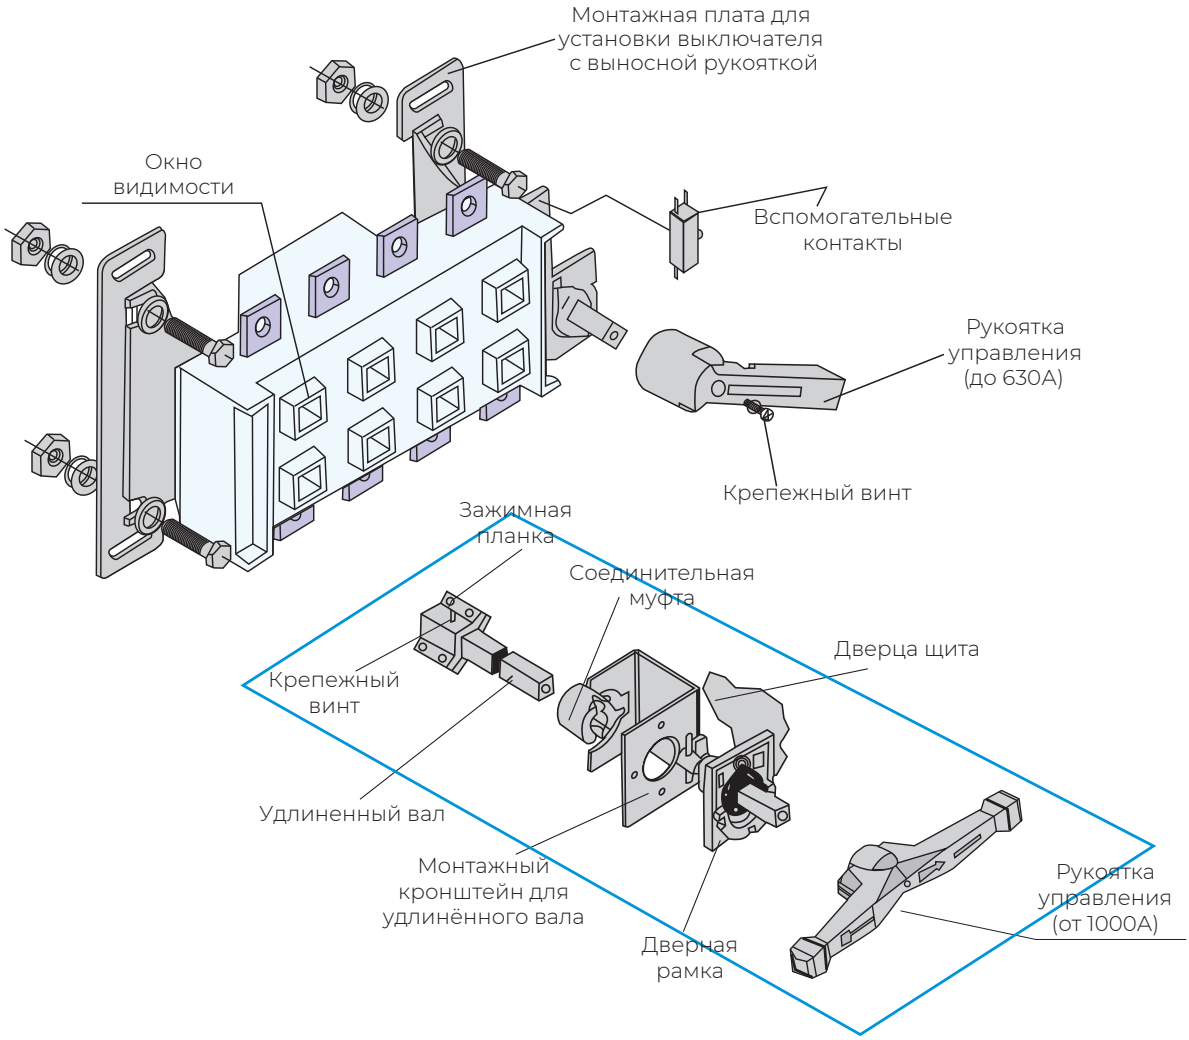

Примечание:
Стандартная длина удлинённого вала — 330 мм

BP1-125~250-C
С боковой рукояткой

Размеры с рукояткой прямого управления

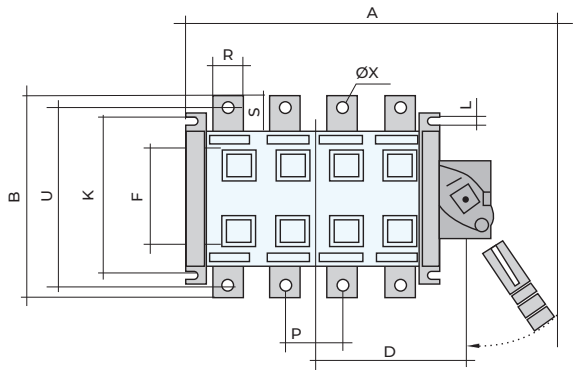

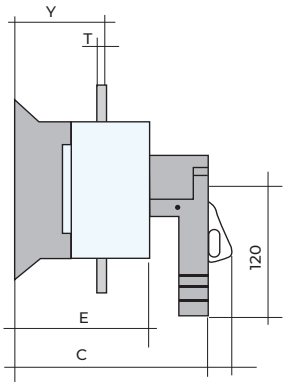

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

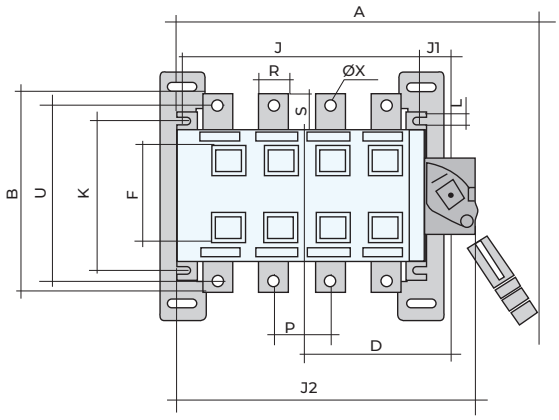

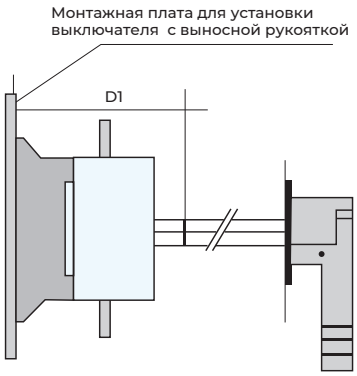

Установочные размеры монтажной платы



Номинальный ток, А	Размеры, мм				
BP1-125~250A	I	M	Z	W	Q
125A	55	5.5	90	190	218
160A	55	5.5	90	190	218
200A	55	5.5	90	190	218
250A	55	5.5	90	190	218

Номинальный ток, А	Размеры, мм																		
BP1-125~250A	A	B	C	D	D1	E	J	J1	J2	K	P	R	S	T	U	ØX	Y	L	F
125A/3	266	135	148	89	125	89	125	30	195	95	36	20	25	3	115	8.5	55	7	49
125A/4	296	135	148	104	125	89	155	30	225	95	36	20	25	3	115	8.5	55	7	49
160A/3	266	135	148	89	125	89	125	30	195	95	36	20	25	3	115	8.5	55	7	49
160A/4	296	135	148	104	125	89	155	30	225	95	36	20	25	3	115	8.5	55	7	49
200A/3	336	170	167	110	134	100	160	30	235	115	50	25	30	3.2	140	10.5	65	9	79
200A/4	384	170	167	135	134	100	210	30	285	115	50	25	30	3.2	140	10.5	65	9	79
250A/3	336	170	167	110	134	100	160	30	235	115	50	25	30	3.2	140	10.5	65	9	79
250A/4	384	170	167	135	134	100	210	30	285	115	50	25	30	3.2	140	10.5	65	9	79

BP1-315~630-C
С боковой рукояткой

Размеры с рукояткой прямого управления

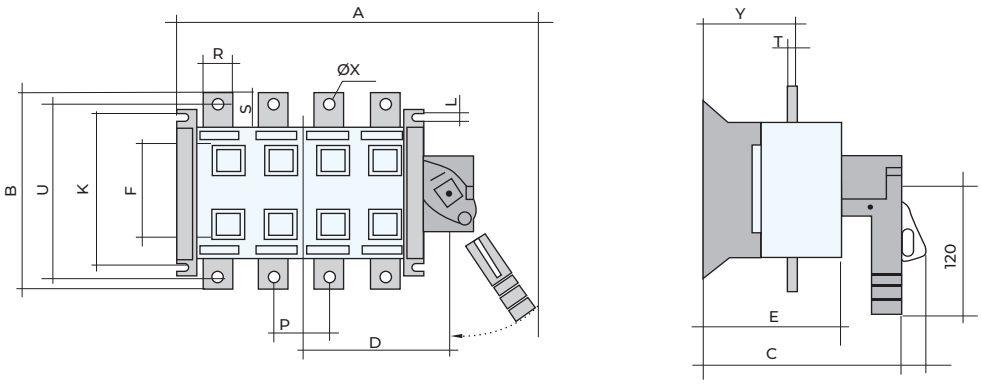

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

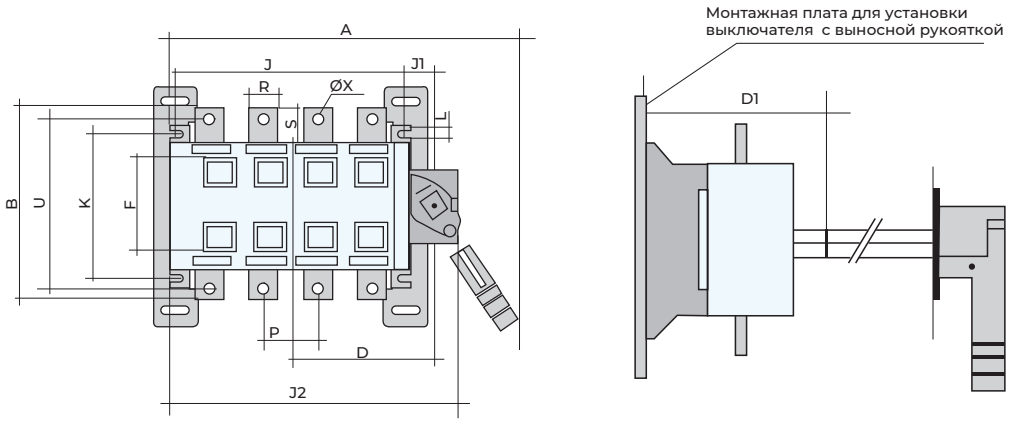

Установочные размеры выносной рукоятки



Номинальный ток, А	Размеры, мм				
BP1-315~630A	I	M	Z	W	Q
315A	60	6.5	130	240	270
400A	60	6.5	130	240	270
500A	60	6.5	130	240	270
630A	60	6.5	130	240	270

Номинальный ток, А	Размеры, мм																		
BP1-315~630A	A	B	C	D	D1	E	J	J1	J2	K	P	R	S	T	U	ØX	Y	L	F
315A/3	425	240	210	150	163	129	210	44.5	298	180	65	32	40	5	206	10.5	85	10	94
315A/4	480	240	210	180	163	129	270	44.5	358	180	65	32	40	5	206	10.5	85	10	94
400A/3	425	240	210	150	163	129	210	44.5	298	180	65	32	40	5	206	10.5	85	10	94
400A/4	480	240	210	180	163	129	270	44.5	358	180	65	32	40	5	206	10.5	85	10	94
500A/3	425	260	210	150	163	129	210	44.5	298	180	65	40	50	6	220	12.5	85	10	94
500A/4	480	260	210	180	163	129	270	44.5	358	180	65	40	50	6	220	12.5	85	10	94
630A/3	425	260	210	150	163	129	210	44.5	298	180	65	40	50	6	220	12.5	85	10	94
630A/4	480	260	210	180	163	129	270	44.5	358	180	65	40	50	6	220	12.5	85	10	94

BP1-1000~1600-C
С боковой рукояткой

Размеры с рукояткой прямого управления

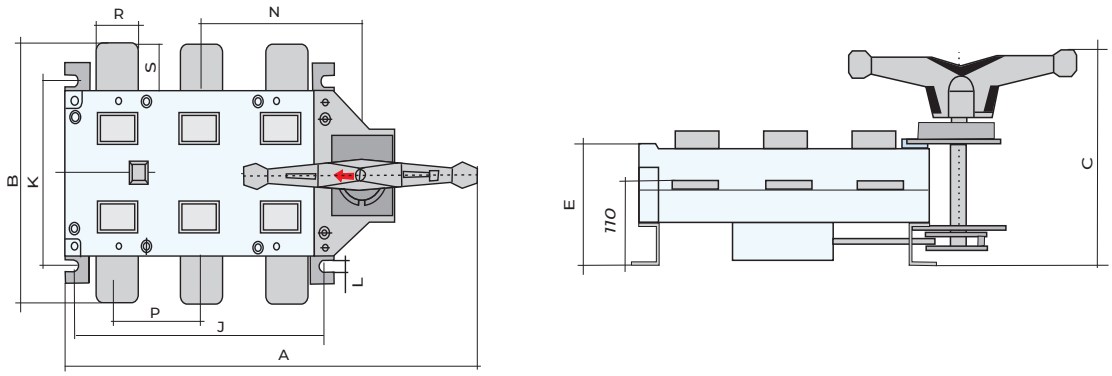

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

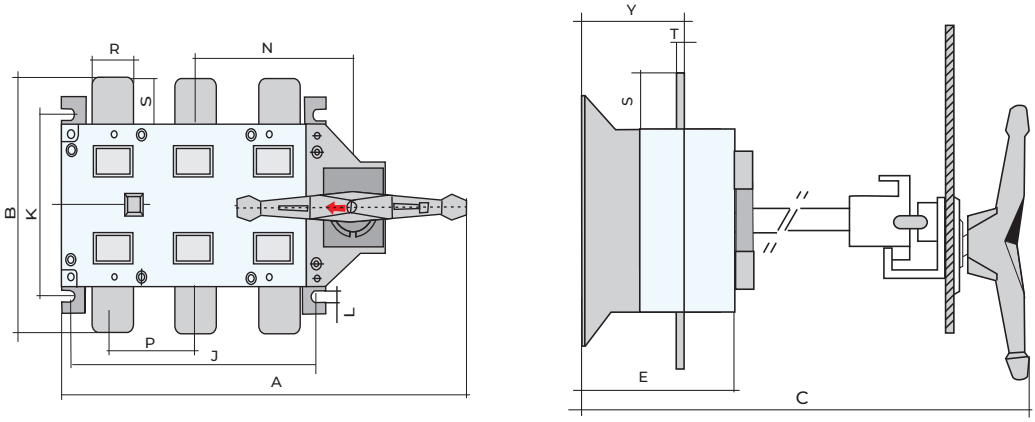

Присоединительные размеры

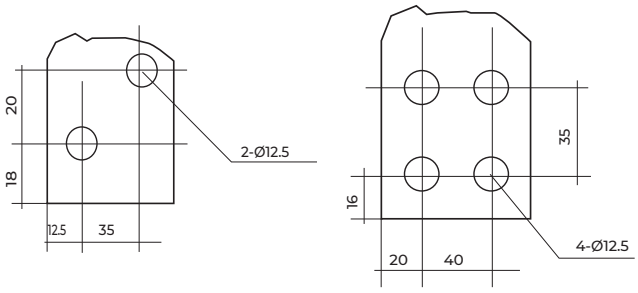

1000A

1250-1600A

Установочные размеры монтажной платы



Номинальный ток, А	Размеры, мм												
BP1-1000~1600A	A	B	C	E	L	J	K	N	P	R	S	T	Y
1000A/3	583	310	242	150	11	352	220	230	120	60	55	8	110
1000A/4	698	310	242	150	11	467	220	286	120	60	55	8	110
1250A/3	583	335	242	150	11	352	220	230	120	80	68	8	110
1250A/4	698	335	242	150	11	467	220	286	120	80	68	8	110
1600A/3	583	335	242	150	11	352	220	230	120	80	68	10	111
1600A/4	698	335	242	150	11	467	220	286	120	80	68	10	111

BP1-2000~3150-C
С боковой рукояткой

Размеры с рукояткой прямого управления

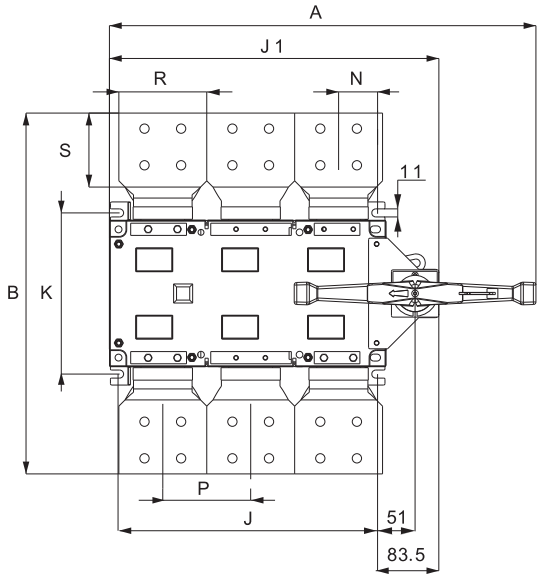

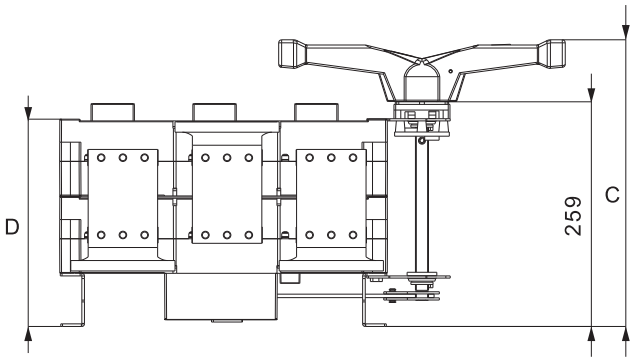

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

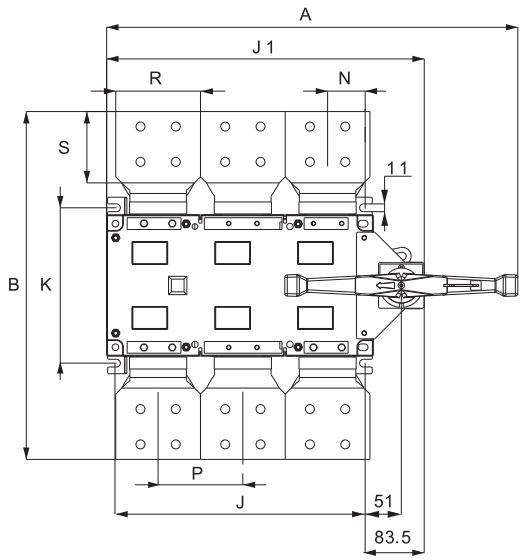

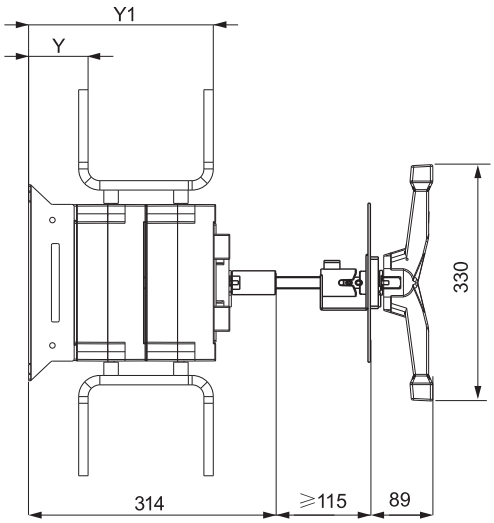

Установочные размеры выносной рукоятки



Присоединительные размеры



Номинальный ток, А	Размеры, мм															
BP1-2000~3150A	A	B	C	D	J1	N	P	R	S	V	W	X	Y	Y1	J	K
2000A/3	582	445	330	239	450	53.5	120	80	90	40	40	20	102	207.5	353	220
2000A/4	697	447	330	239	565	50.5	120	80	90	40	40	20	103	208.5	471	220
2500A/3	582	445	330	239	450	53.5	120	80	90	40	40	20	102	207.5	353	220
2500A/4	697	447	330	239	565	50.5	120	80	90	40	40	20	103	208.5	471	220
3150A/3	582	492	330	239	450	53.5	120	120	101	50	50	21	75.5	235.5	353	220
3150A/4	697	494	330	239	565	50.5	120	120	101	50	50	21	76.5	236.5	471	220

ВР1-125~1600-П1

Выключатель-разъединитель с задним присоединением проводников

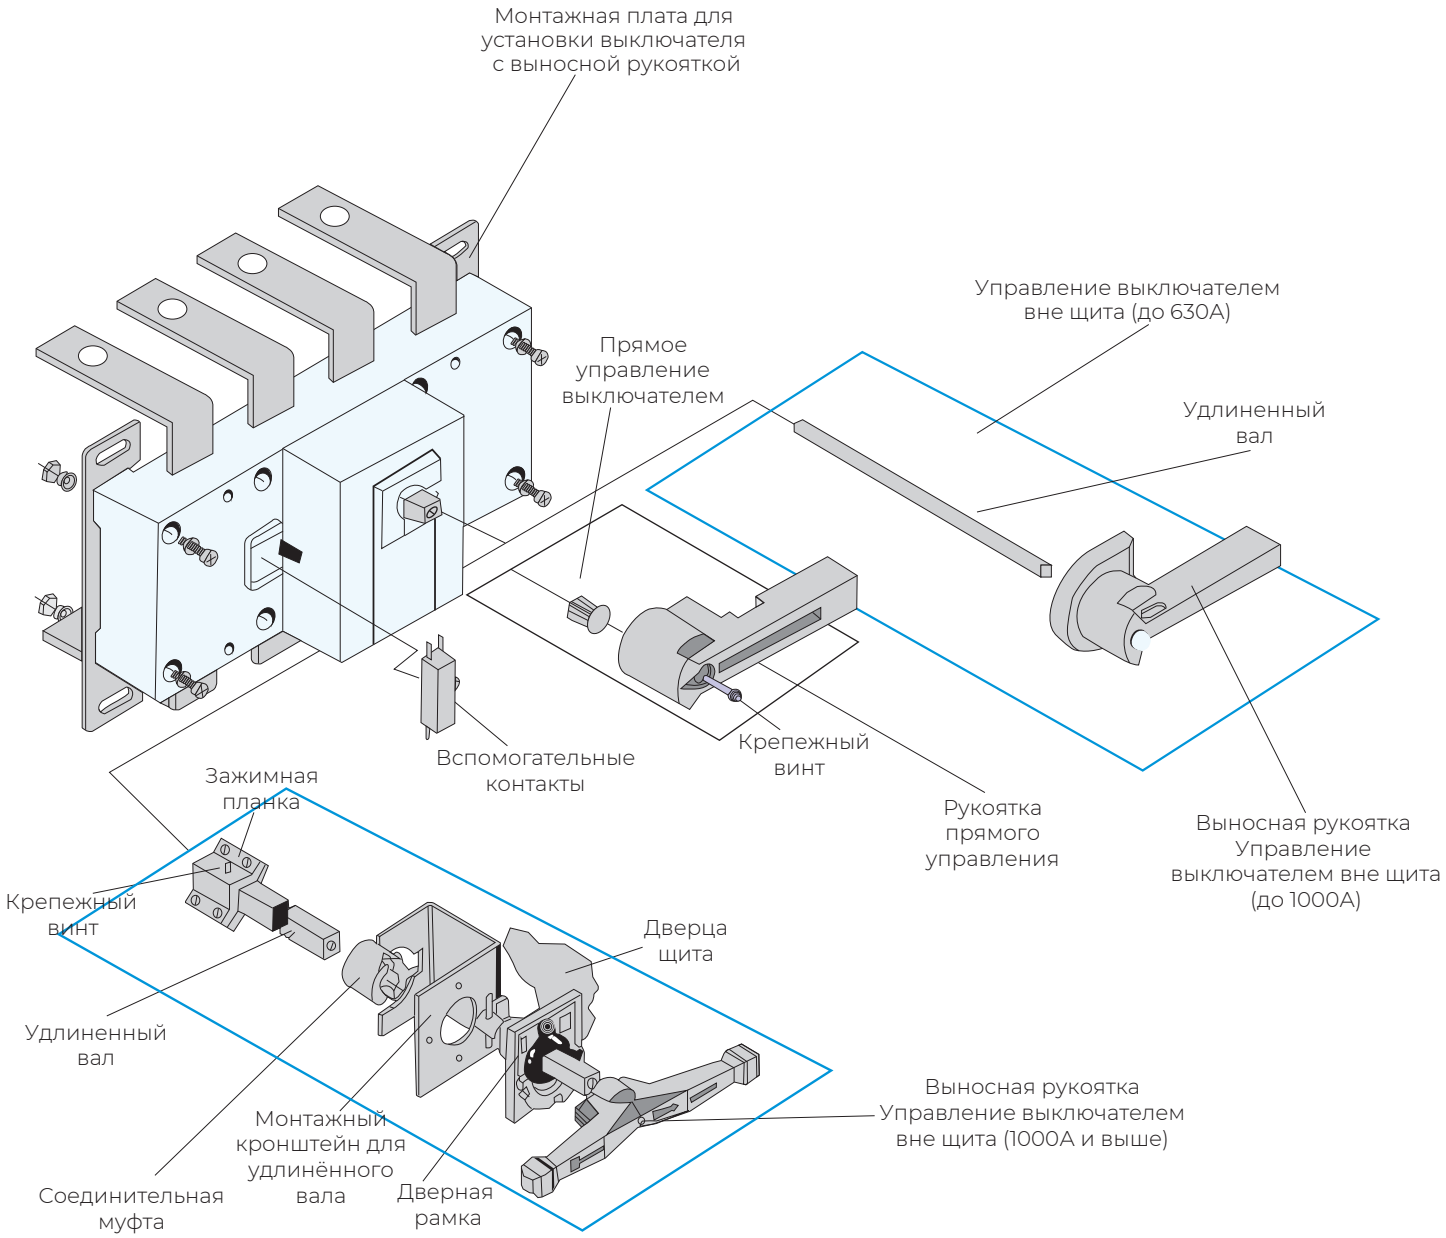

Примечание:

Стандартная длина удлинённого вала — 330 мм

BP1-125~630-П1
Заднее присоединение

Размеры с рукояткой прямого управления

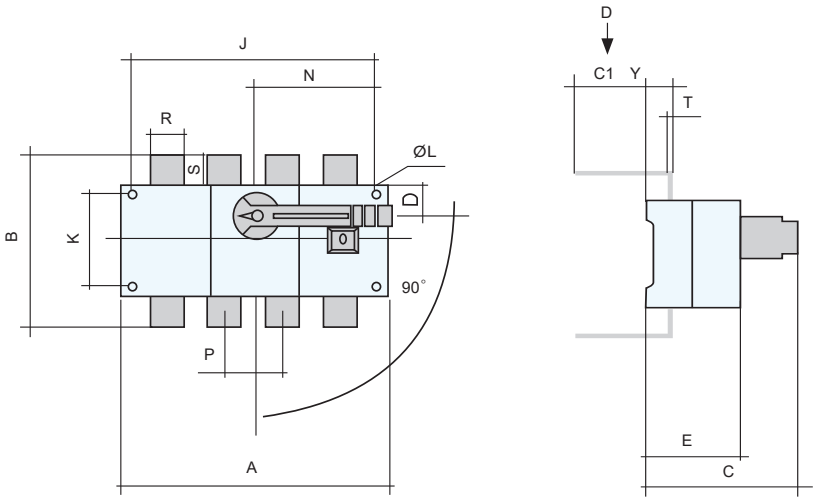

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

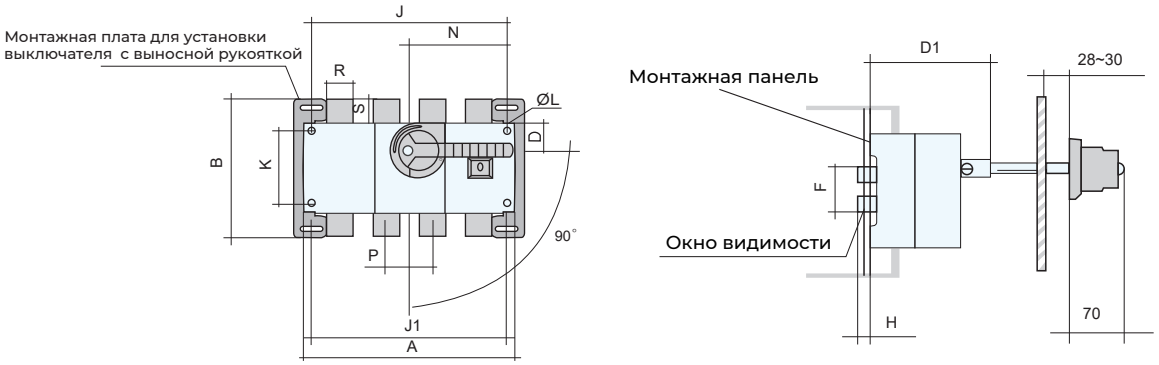

Установочные размеры выносной рукоятки

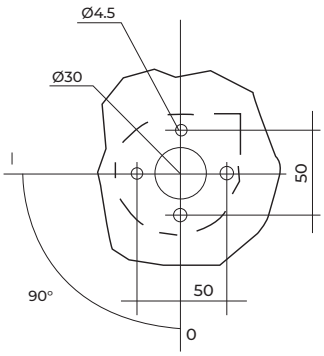

Установочные размеры монтажной платы





Номинальный ток, А	Размеры, мм				
BP1-125~630A	I	M	Z	W	Q
125A	55	5.5	90	190	218
160A	55	5.5	90	190	218
200A	55	5.5	90	190	218
250A	55	5.5	90	190	218
315A	60	6.5	130	240	270
400A	60	6.5	130	240	270
500A	60	6.5	130	240	270
630A	60	6.5	130	240	270

Номинальный ток, А	Размеры, мм																				
BP1-125~630A	A	B	C	C1	D	D1	E	E1	ØL	J	J1	K	N	P	R	S	T	ØX	Y	F	H
125A/3	140	135	120	70	27	92	72	10	5.5	120	120	65	85	36	20	25	3	8.5	23	49	2
125A/4	170	135	120	70	27	92	72	10	5.5	150	150	65	85	36	20	25	3	8.5	23	49	2
160A/3	140	135	120	70	27	92	72	10	5.5	120	120	65	85	36	20	25	3	8.5	23	49	2
160A/4	170	135	120	70	27	92	72	10	5.5	150	150	65	85	36	20	25	3	8.5	23	49	2
200A/3	180	170	140	75	35	103	84	15	5.5	160	160	90	115	50	25	30	3.2	10.5	25	79	5
200A/4	230	170	140	75	35	103	84	15	5.5	210	210	90	115	50	25	30	3.2	10.5	25	79	5
250A/3	180	170	140	75	35	103	84	15	5.5	160	160	90	115	50	25	30	3.2	10.5	25	79	5
250A/4	230	170	140	75	35	103	84	15	5.5	210	210	90	115	50	25	30	3.2	10.5	25	79	5
315A/3	230	240	185	80	50	138	116	17	7	210	210	140	145	65	32	40	5	10.5	36	94	6
315A/4	290	240	185	80	50	138	116	17	7	270	270	140	145	65	32	40	5	10.5	36	94	6
400A/3	230	240	185	80	50	138	116	17	7	210	210	140	145	65	32	40	5	10.5	36	94	6
400A/4	290	240	185	80	50	138	116	17	7	270	270	140	145	65	32	40	5	10.5	36	94	6
500A/3	230	260	185	85	50	138	116	20	7	210	210	140	145	65	40	50	6	12.5	37	94	6
500A/4	290	260	185	85	50	138	116	20	7	270	270	140	145	65	40	50	6	12.5	37	94	6
630A/3	230	260	185	85	50	138	116	20	7	210	210	140	145	65	40	50	6	12.5	37	94	6
630A/4	290	260	185	85	50	138	116	20	7	270	270	140	145	65	40	50	6	12.5	37	94	6

ВР1-1000~1600-П1
Заднее присоединение

Размеры с рукояткой прямого управления

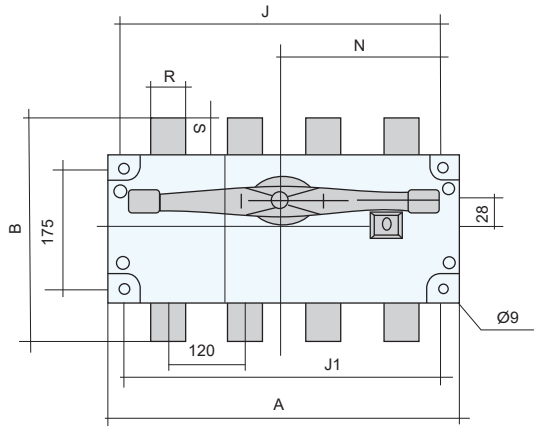

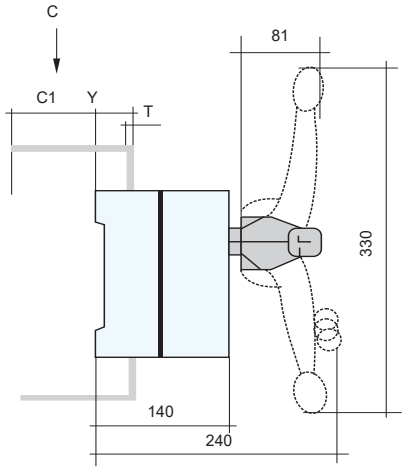

Размеры с выносной рукояткой дистанционного управления

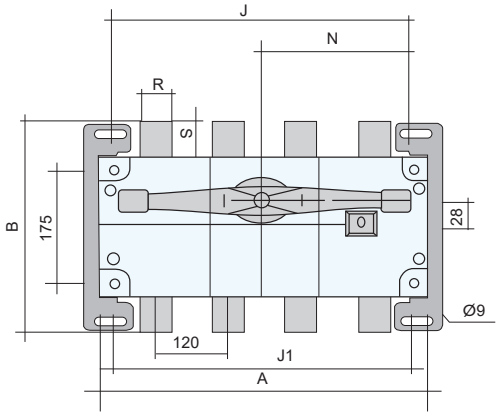

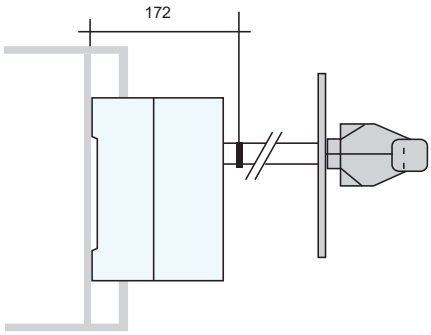

Установочные размеры монтажной платы



Выводы заднего присоединения



1000A



1250~1600A

Установочные размеры выносной рукоятки



Номинальный ток, А	Размеры, мм									
ВР1-1000~1600А	A	B	C1	J	J1	N	R	S	T	Y
1000А/3	378	344	100	352	352	185	60	55	8	48
1000А/4	492	344	100	467	467	248	60	55	8	48
1250А/3	378	344	100	352	352	185	80	68	8	48
1250А/4	492	344	100	467	467	248	80	68	8	48
1600А/3	378	348	100	352	352	185	80	68	10	49
1600А/4	492	348	100	467	467	248	80	68	10	49

Коды для заказа

Трехполюсные выключатели-разъединители

Код заказа	Номинальный ток, А	Конфигурация выключателя-разъединителя
ВР1-160-63-3	63	Установка рукоятки по центру выключателя
ВР1-160-100-3	100	
ВР1-160-125-3	125	
ВР1-160-160-3	160	
ВР1-250-200-3	200	
ВР1-250-250-3	250	
ВР1-630-315-3	315	
ВР1-630-400-3	400	
ВР1-630-500-3	500	
ВР1-630-630-3	600	
ВР1-1600-1000-3	1000	
ВР1-1600-1250-3	1250	
ВР1-1600-1600-3	1600	
ВР1-3150-2000-3	2000	
ВР1-3150-2500-3	2500	
ВР1-3150-3150-3	3150	
ВР1-160-125-3-С	125	Установка рукоятки сбоку выключателя
ВР1-160-160-3-С	160	
ВР1-250-200-3-С	200	
ВР1-250-250-3-С	250	
ВР1-630-315-3-С	315	
ВР1-630-400-3-С	400	
ВР1-630-500-3-С	500	
ВР1-630-630-3-С	600	
ВР1-1600-1000-3-С	1000	
ВР1-1600-1250-3-С	1250	
ВР1-1600-1600-3-С	1600	
ВР1-3150-2000-3-С	2000	
ВР1-3150-2500-3-С	2500	
ВР1-3150-3150-3-С	3150	
ВР1-160-63-3-Д	63	Выносная поворотная рукоятка Установка рукоятки по центру выключателя
ВР1-160-100-3-Д	100	
ВР1-160-125-3-Д	125	
ВР1-160-160-3-Д	160	
ВР1-250-200-3-Д	200	
ВР1-250-250-3-Д	250	
ВР1-630-315-3-Д	315	
ВР1-630-400-3-Д	400	
ВР1-630-500-3-Д	500	
ВР1-630-630-3-Д	600	
ВР1-1600-1000-3-Д	1000	
ВР1-1600-1250-3-Д	1250	
ВР1-1600-1600-3-Д	1600	
ВР1-3150-2000-3-Д	2000	
ВР1-3150-2500-3-Д	2500	
ВР1-3150-3150-3-Д	3150	

Код заказа	Номинальный ток, А	Конфигурация выключателя-разъединителя
ВР1-160-63-3-К	63	Установка рукоятки по центру выключателя Окно видимости контактов
ВР1-160-100-3-К	100	
ВР1-160-125-3-К	125	
ВР1-160-160-3-К	160	
ВР1-250-200-3-К	200	
ВР1-250-250-3-К	250	
ВР1-630-315-3-К	315	
ВР1-630-400-3-К	400	
ВР1-630-500-3-К	500	
ВР1-630-630-3-К	600	
ВР1-1600-1000-3-К	1000	
ВР1-1600-1250-3-К	1250	
ВР1-160-125-3-П1	125	Установка рукоятки по центру выключателя Заднее присоединение
ВР1-160-160-3-П1	160	
ВР1-250-200-3-П1	200	
ВР1-250-250-3-П1	250	
ВР1-630-315-3-П1	315	
ВР1-630-400-3-П1	400	
ВР1-630-500-3-П1	500	
ВР1-630-630-3-П1	600	
ВР1-1600-1000-3-П1	1000	
ВР1-1600-1250-3-П1	1250	
ВР1-1600-1600-3-П1	1600	
ВР1-160-125-3-СД	125	Выносная поворотная рукоятка Установка рукоятки сбоку выключателя
ВР1-160-160-3-СД	160	
ВР1-250-200-3-СД	200	
ВР1-250-250-3-СД	250	
ВР1-630-315-3-СД	315	
ВР1-630-400-3-СД	400	
ВР1-630-500-3-СД	500	
ВР1-630-630-3-СД	600	
ВР1-1600-1000-3-СД	1000	
ВР1-1600-1250-3-СД	1250	
ВР1-1600-1600-3-СД	1600	
ВР1-3150-2000-3-СД	2000	
ВР1-3150-2500-3-СД	2500	
ВР1-3150-3150-3-СД	3150	
ВР1-160-125-3-СДК	125	Выносная поворотная рукоятка Установка рукоятки сбоку выключателя Окно видимости контактов
ВР1-160-160-3-СДК	160	
ВР1-250-200-3-СДК	200	
ВР1-250-250-3-СДК	250	
ВР1-630-315-3-СДК	315	
ВР1-630-400-3-СДК	400	
ВР1-630-500-3-СДК	500	
ВР1-630-630-3-СДК	600	
ВР1-1600-1000-3-СДК	1000	
ВР1-1600-1250-3-СДК	1250	
ВР1-1600-1600-3-СДК	1600	

Код заказа	Номинальный ток, А	Конфигурация выключателя-разъединителя
ВР1-160-125-3-СДК-П1	125	Выносная поворотная рукоятка Установка рукоятки сбоку выключателя Окно видимости контактов Заднее присоединение контактов
ВР1-160-160-3-СДК-П1	160	
ВР1-250-200-3-СДК-П1	200	
ВР1-250-250-3-СДК-П1	250	
ВР1-630-315-3-СДК-П1	315	
ВР1-630-400-3-СДК-П1	400	
ВР1-630-500-3-СДК-П1	500	
ВР1-630-630-3-СДК-П1	600	
ВР1-1600-1000-3-СДК-П1	1000	
ВР1-1600-1250-3-СДК-П1	1250	
ВР1-1600-1600-3-СДК-П1	1600	

Четырехполюсные выключатели-разъединители

Код заказа	Номинальный ток, А	Конфигурация выключателя-разъединителя
ВР1-160-63-4	63	Установка рукоятки по центру выключателя
ВР1-160-100-4	100	
ВР1-160-125-4	125	
ВР1-160-160-4	160	
ВР1-250-200-4	200	
ВР1-250-250-4	250	
ВР1-630-315-4	315	
ВР1-630-400-4	400	
ВР1-630-500-4	500	
ВР1-630-630-4	600	
ВР1-1600-1000-4	1000	
ВР1-1600-1250-4	1250	
ВР1-1600-1600-4	1600	
ВР1-3150-2000-4	2000	
ВР1-3150-2500-4	2500	
ВР1-3150-3150-4	3150	
ВР1-160-125-4-С	125	Установка рукоятки сбоку выключателя
ВР1-160-160-4-С	160	
ВР1-250-200-4-С	200	
ВР1-250-250-4-С	250	
ВР1-630-315-4-С	315	
ВР1-630-400-4-С	400	
ВР1-630-500-4-С	500	
ВР1-630-630-4-С	600	
ВР1-1600-1000-4-С	1000	
ВР1-1600-1250-4-С	1250	
ВР1-1600-1600-4-С	1600	
ВР1-3150-2000-4-С	2000	
ВР1-3150-2500-4-С	2500	
ВР1-3150-3150-4-С	3150	

Код заказа	Номинальный ток, А	Конфигурация выключателя-разъединителя
ВР1-160-63-4-Д	63	Выносная поворотная рукоятка Установка рукоятки по центру выключателя
ВР1-160-100-4-Д	100	
ВР1-160-125-4-Д	125	
ВР1-160-160-4-Д	160	
ВР1-250-200-4-Д	200	
ВР1-250-250-4-Д	250	
ВР1-630-315-4-Д	315	
ВР1-630-400-4-Д	400	
ВР1-630-500-4-Д	500	
ВР1-630-630-4-Д	600	
ВР1-1600-1000-4-Д	1000	
ВР1-1600-1250-4-Д	1250	
ВР1-1600-1600-4-Д	1600	
ВР1-3150-2000-4-Д	2000	
ВР1-3150-2500-4-Д	2500	
ВР1-3150-3150-4-Д	3150	
ВР1-160-63-4-К	63	Установка рукоятки по центру выключателя Окно видимости контактов
ВР1-160-100-4-К	100	
ВР1-160-125-4-К	125	
ВР1-160-160-4-К	160	
ВР1-250-200-4-К	200	
ВР1-250-250-4-К	250	
ВР1-630-315-4-К	315	
ВР1-630-400-4-К	400	
ВР1-630-500-4-К	500	
ВР1-630-630-4-К	600	
ВР1-1600-1000-4-К	1000	
ВР1-1600-1250-4-К	1250	
ВР1-160-125-4-П1	125	Установка рукоятки по центру выключателя Заднее присоединение
ВР1-160-160-4-П1	160	
ВР1-250-200-4-П1	200	
ВР1-250-250-4-П1	250	
ВР1-630-315-4-П1	315	
ВР1-630-400-4-П1	400	
ВР1-630-500-4-П1	500	
ВР1-630-630-4-П1	600	
ВР1-1600-1000-4-П1	1000	
ВР1-1600-1250-4-П1	1250	
ВР1-1600-1600-4-П1	1600	

Код заказа	Номинальный ток, А	Конфигурация выключателя-разъединителя
ВР1-160-125-4-СД	125	Выносная поворотная рукоятка Установка рукоятки сбоку выключателя
ВР1-160-160-4-СД	160	
ВР1-250-200-4-СД	200	
ВР1-250-250-4-СД	250	
ВР1-630-315-4-СД	315	
ВР1-630-400-4-СД	400	
ВР1-630-500-4-СД	500	
ВР1-630-630-4-СД	600	
ВР1-1600-1000-4-СД	1000	
ВР1-1600-1250-4-СД	1250	
ВР1-1600-1600-4-СД	1600	
ВР1-3150-2000-4-СД	2000	
ВР1-3150-2500-4-СД	2500	
ВР1-3150-3150-4-СД	3150	
ВР1-160-125-4-СДК	125	Выносная поворотная рукоятка Установка рукоятки сбоку выключателя Окно видимости контактов
ВР1-160-160-4-СДК	160	
ВР1-250-200-4-СДК	200	
ВР1-250-250-4-СДК	250	
ВР1-630-315-4-СДК	315	
ВР1-630-400-4-СДК	400	
ВР1-630-500-4-СДК	500	
ВР1-630-630-4-СДК	600	
ВР1-1600-1000-4-СДК	1000	
ВР1-1600-1250-4-СДК	1250	
ВР1-1600-1600-4-СДК	1600	
ВР1-160-125-4-СДК-П1	125	Выносная поворотная рукоятка Установка рукоятки сбоку выключателя Окно видимости контактов Заднее присоединение контактов
ВР1-160-160-4-СДК-П1	160	
ВР1-250-200-4-СДК-П1	200	
ВР1-250-250-4-СДК-П1	250	
ВР1-630-315-4-СДК-П1	315	
ВР1-630-400-4-СДК-П1	400	
ВР1-630-500-4-СДК-П1	500	
ВР1-630-630-4-СДК-П1	600	
ВР1-1600-1000-4-СДК-П1	1000	
ВР1-1600-1250-4-СДК-П1	1250	
ВР1-1600-1600-4-СДК-П1	1600	

ООО «ПРАЙД ЭЛЕКТРО»
195273, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., Д. 63Б
ТЕЛ. +7 (812) 980 8259
E-MAIL:
INFO@PRIDE-ELECTRO.RU
SUPPORT@PRIDE-ELECTRO.RU

WWW.PRIDE-ELECTRO.RU