РАЙД ЭЛЕКТРО®

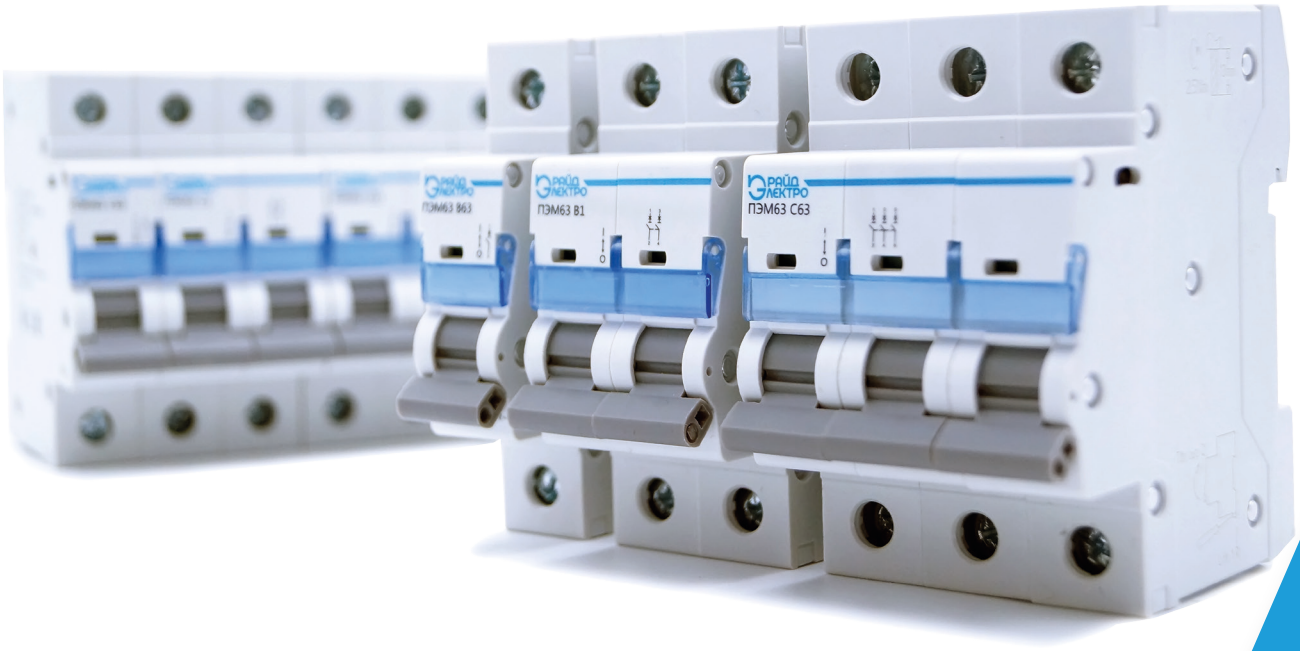

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ ПЭМ63

каталог 2024

О КОМПАНИИ

ООО «ПРАЙД ЭЛЕКТРО» РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ КАК НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В каталоге представлена линейка модульных автоматических выключателей и аксессуаров серии ПЭМ63.

Серия выключателей была разработана для предприятий, которые ценят высокое качество по оптимальной цене.

При создании продукта были учтены требования большинства наших заказчиков — промышленных предприятий (нефтехимических, металлургических, целлюлозно-бумажных, судостроительных, железнодорожных, атомных, пищевых и др.), инжиниринговых компаний и предприятий электрощитового производства.

Главная цель компании — создать качественную продукцию, способную удовлетворить потребности самых требовательных заказчиков, снизить себестоимость продукции благодаря собственному производству, увеличить предложение на рынке высококачественного электротехнического оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ

04 | Технические параметры автоматических выключателей

05 | Структура условного обозначения автоматических выключателей

05 | Габаритные размеры автоматических выключателей

06 | Характеристики автоматических выключателей

07 | Коды автоматических выключателей

13 | Технические параметры аксессуаров

14 | Структура условного обозначения аксессуаров

14 | Габаритные размеры аксессуаров

16 | Коды аксессуаров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Стандарт		ГОСТ IEC 60898-1, ГОСТ IEC 60947-2
Сертификат		EAC
Количество полюсов		1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
Характеристика		B, C, D
Номинальный ток In, A		1-63
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, кА		4,5; 6; 10; 15
Частота, Гц		50/60
Номинальное рабочее напряжение Ue, В		230/400, 400
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		500
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ		4
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ		
Механическая износостойкость, циклов		20000
Электрическая износостойкость, циклов		10000
ПРИСОЕДИНЕНИЕ И УСТАНОВКА		
Сечение подключаемого проводника	Жесткий провод, мм^2	1-16
	Гибкий провод без наконечника, мм^2	1-10
	Гибкий провод с наконечником, мм^2	1-25
Момент затяжки клеммных винтов, Н*м		2±0,2
Способ установки		DIN-рейка 35 мм
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ		
Высота установки		≤ 2000 м над уровнем моря
Температура окружающей среды		-30°С до +70°С
Относительная влажность		При 40°С относительная влажность не должна превышать 50%, более высокая влажность возможна при более низких температурах
Степень защиты		IP20
Степень загрязнения		3

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ПЭМ63	6	2	N	C	25	DC
Серия модульных выключателей и аксессуаров	Значение наибольшей отключающей способности Icn, кА	Число полюсов	N-полюс без расцепителя	Тип характеристики выключателя B, C, D	Номинальный ток In, A	DC-выключатель на постоянный ток

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

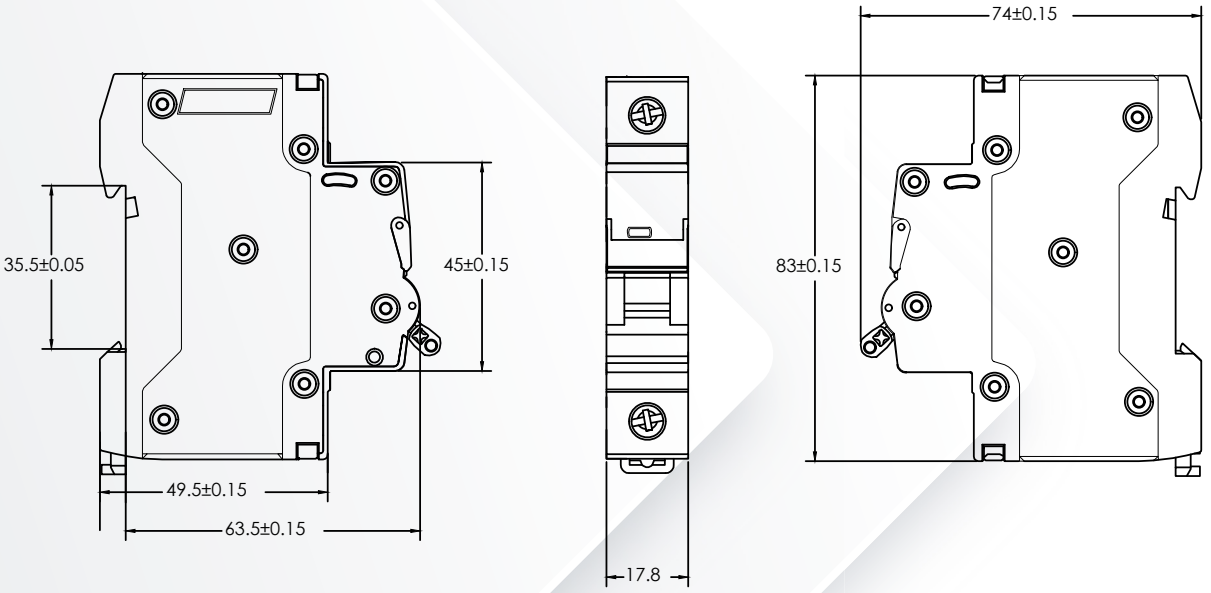

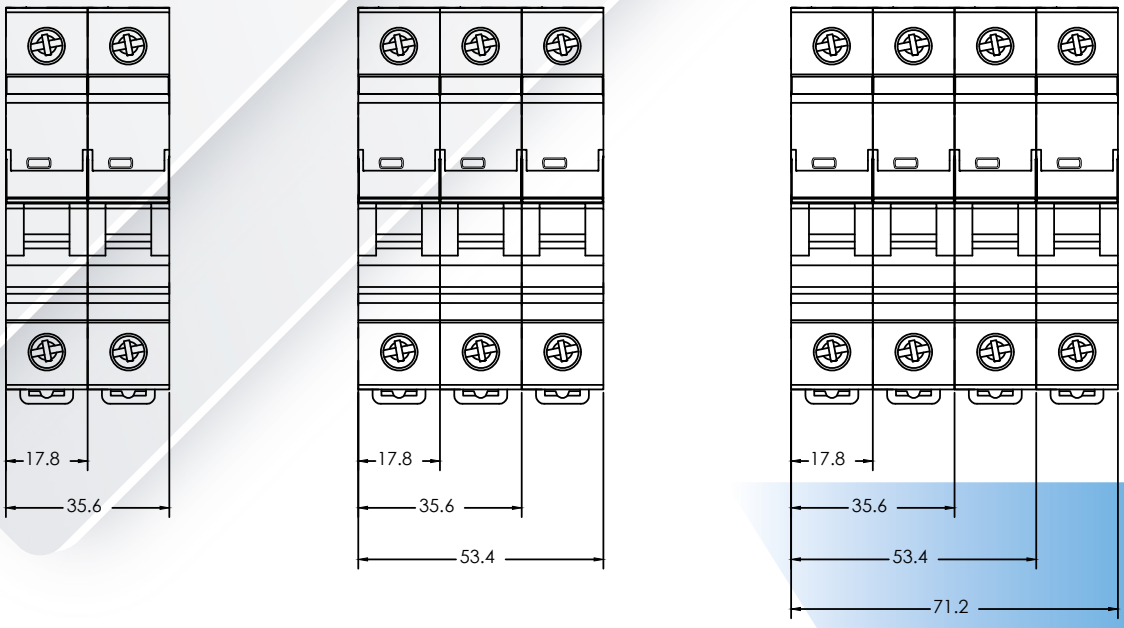

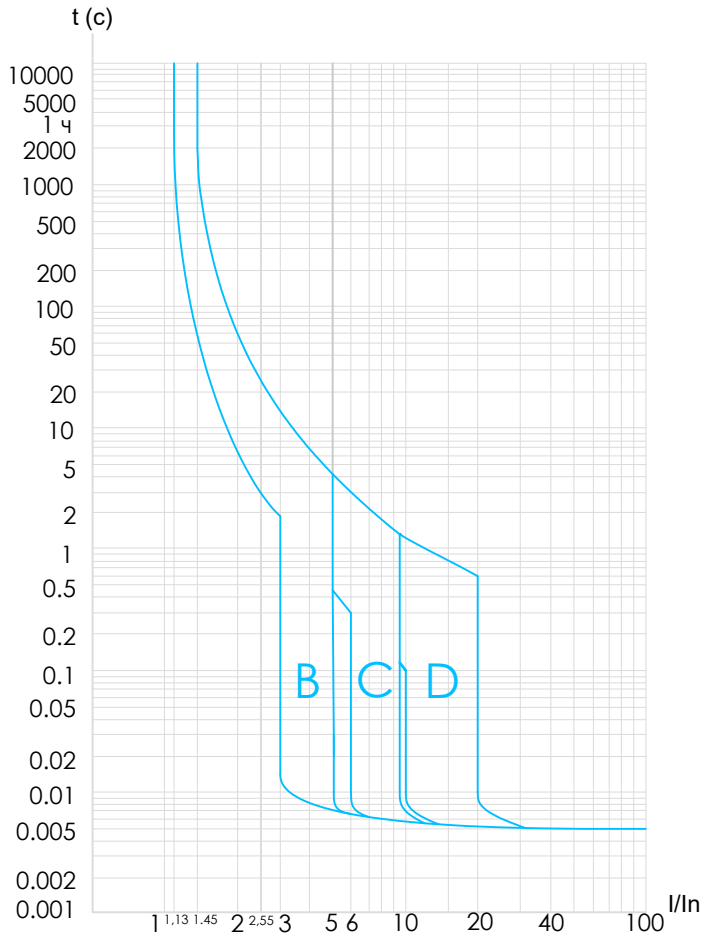

Кривые характеристик срабатывания выключателей в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1

In(A)	Температура окружающей среды							
	-30	-20	-10	0	10	20	30	40
0,5	0,6	0,59	0,57	0,56	0,54	0,52	0,5	0,47
1	1,2	1,18	1,15	1,12	1,09	1,05	1	0,94
1,6	1,92	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,6	1,51
2	2,4	2,36	2,3	2,24	2,78	2,1	2	1,88
4	4,8	4,72	4,61	4,49	4,36	4,2	4	3,77
6	7,2	7,09	6,91	6,73	6,54	6,31	6	5,66
10	12	11,8	11,5	11,2	10,9	10,5	10	9,44
13	15,6	15,4	14,9	14,5	14,1	13,6	13	12,2
16	19,2	18,9	18,4	17,9	17,4	16,8	16	15,1
20	24	23,6	23	22,4	21,8	21	21	18,8
25	30	2,5	28,8	28	27,2	26,3	25	23,6
32	38,4	37,8	36,9	35,9	34,9	33,6	32	30,2
40	48	47,8	46,1	44,9	43,6	42	40	37,7
50	60	59,1	57,6	56,1	54,5	52,6	50	47,2
63	75,6	74,4	72,6	70,7	68,7	66,2	63	59,4

Влияние температуры окружающей среды на характеристику срабатывания

КОДЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Схема и описание	Код выключателя		
	B	C	D
Однополюсные выключатели переменного тока: Icn=4,5кА; In=1-63А	ПЭМ63-4.5-1B1	ПЭМ63-4.5-1C1	ПЭМ63-4.5-1D1
	ПЭМ63-4.5-1B2	ПЭМ63-4.5-1C2	ПЭМ63-4.5-1D2
	ПЭМ63-4.5-1B3	ПЭМ63-4.5-1C3	ПЭМ63-4.5-1D3
	ПЭМ63-4.5-1B4	ПЭМ63-4.5-1C4	ПЭМ63-4.5-1D4
	ПЭМ63-4.5-1B5	ПЭМ63-4.5-1C5	ПЭМ63-4.5-1D5
	ПЭМ63-4.5-1B6	ПЭМ63-4.5-1C6	ПЭМ63-4.5-1D6
	ПЭМ63-4.5-1B8	ПЭМ63-4.5-1C8	ПЭМ63-4.5-1D8
	ПЭМ63-4.5-1B10	ПЭМ63-4.5-1C10	ПЭМ63-4.5-1D10
	ПЭМ63-4.5-1B13	ПЭМ63-4.5-1C13	ПЭМ63-4.5-1D13
	ПЭМ63-4.5-1B16	ПЭМ63-4.5-1C16	ПЭМ63-4.5-1D16
	ПЭМ63-4.5-1B20	ПЭМ63-4.5-1C20	ПЭМ63-4.5-1D20
	ПЭМ63-4.5-1B25	ПЭМ63-4.5-1C25	ПЭМ63-4.5-1D25
	ПЭМ63-4.5-1B32	ПЭМ63-4.5-1C32	ПЭМ63-4.5-1D32
	ПЭМ63-4.5-1B40	ПЭМ63-4.5-1C40	ПЭМ63-4.5-1D40
	ПЭМ63-4.5-1B50	ПЭМ63-4.5-1C50	ПЭМ63-4.5-1D50
	ПЭМ63-4.5-1B63	ПЭМ63-4.5-1C63	ПЭМ63-4.5-1D63
Двухполюсные выключатели переменного тока: Icn=4,5кА; In=1-63А 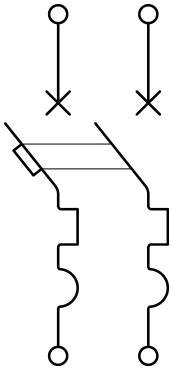	ПЭМ63-4.5-2B1	ПЭМ63-4.5-2C1	ПЭМ63-4.5-2D1
	ПЭМ63-4.5-2B2	ПЭМ63-4.5-2C2	ПЭМ63-4.5-2D2
	ПЭМ63-4.5-2B3	ПЭМ63-4.5-2C3	ПЭМ63-4.5-2D3
	ПЭМ63-4.5-2B4	ПЭМ63-4.5-2C4	ПЭМ63-4.5-2D4
	ПЭМ63-4.5-2B5	ПЭМ63-4.5-2C5	ПЭМ63-4.5-2D5
	ПЭМ63-4.5-2B6	ПЭМ63-4.5-2C6	ПЭМ63-4.5-2D6
	ПЭМ63-4.5-2B8	ПЭМ63-4.5-2C8	ПЭМ63-4.5-2D8
	ПЭМ63-4.5-2B10	ПЭМ63-4.5-2C10	ПЭМ63-4.5-2D10
	ПЭМ63-4.5-2B13	ПЭМ63-4.5-2C13	ПЭМ63-4.5-2D13
	ПЭМ63-4.5-2B16	ПЭМ63-4.5-2C16	ПЭМ63-4.5-2D16
	ПЭМ63-4.5-2B20	ПЭМ63-4.5-2C20	ПЭМ63-4.5-2D20
	ПЭМ63-4.5-2B25	ПЭМ63-4.5-2C25	ПЭМ63-4.5-2D25
	ПЭМ63-4.5-2B32	ПЭМ63-4.5-2C32	ПЭМ63-4.5-2D32
	ПЭМ63-4.5-2B40	ПЭМ63-4.5-2C40	ПЭМ63-4.5-2D40
	ПЭМ63-4.5-2B50	ПЭМ63-4.5-2C50	ПЭМ63-4.5-2D50
	ПЭМ63-4.5-2B63	ПЭМ63-4.5-2C63	ПЭМ63-4.5-2D63
Трехполюсные выключатели переменного тока: Icn=4,5кА; In=1-63А 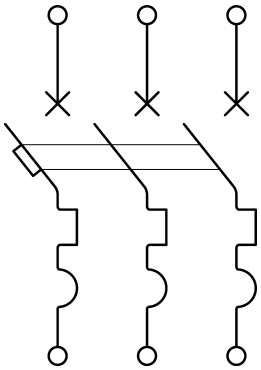	ПЭМ63-4.5-3B1	ПЭМ63-4.5-3C1	ПЭМ63-4.5-3D1
	ПЭМ63-4.5-3B2	ПЭМ63-4.5-3C2	ПЭМ63-4.5-3D2
	ПЭМ63-4.5-3B3	ПЭМ63-4.5-3C3	ПЭМ63-4.5-3D3
	ПЭМ63-4.5-3B4	ПЭМ63-4.5-3C4	ПЭМ63-4.5-3D4
	ПЭМ63-4.5-3B5	ПЭМ63-4.5-3C5	ПЭМ63-4.5-3D5
	ПЭМ63-4.5-3B6	ПЭМ63-4.5-3C6	ПЭМ63-4.5-3D6
	ПЭМ63-4.5-3B8	ПЭМ63-4.5-3C8	ПЭМ63-4.5-3D8
	ПЭМ63-4.5-3B10	ПЭМ63-4.5-3C10	ПЭМ63-4.5-3D10
	ПЭМ63-4.5-3B13	ПЭМ63-4.5-3C13	ПЭМ63-4.5-3D13
	ПЭМ63-4.5-3B16	ПЭМ63-4.5-3C16	ПЭМ63-4.5-3D16
	ПЭМ63-4.5-3B20	ПЭМ63-4.5-3C20	ПЭМ63-4.5-3D20
	ПЭМ63-4.5-3B25	ПЭМ63-4.5-3C25	ПЭМ63-4.5-3D25
	ПЭМ63-4.5-3B32	ПЭМ63-4.5-3C32	ПЭМ63-4.5-3D32
	ПЭМ63-4.5-3B40	ПЭМ63-4.5-3C40	ПЭМ63-4.5-3D40
	ПЭМ63-4.5-3B50	ПЭМ63-4.5-3C50	ПЭМ63-4.5-3D50
	ПЭМ63-4.5-3B63	ПЭМ63-4.5-3C63	ПЭМ63-4.5-3D63
Четырехполюсные выключатели переменного тока: Icn=4,5кА; In=1-63А 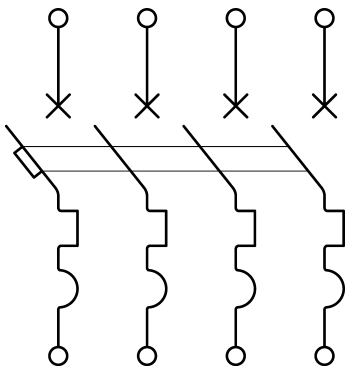	ПЭМ63-4.5-4B1	ПЭМ63-4.5-4C1	ПЭМ63-4.5-4D1
	ПЭМ63-4.5-4B2	ПЭМ63-4.5-4C2	ПЭМ63-4.5-4D2
	ПЭМ63-4.5-4B3	ПЭМ63-4.5-4C3	ПЭМ63-4.5-4D3
	ПЭМ63-4.5-4B4	ПЭМ63-4.5-4C4	ПЭМ63-4.5-4D4
	ПЭМ63-4.5-4B5	ПЭМ63-4.5-4C5	ПЭМ63-4.5-4D5
	ПЭМ63-4.5-4B6	ПЭМ63-4.5-4C6	ПЭМ63-4.5-4D6
	ПЭМ63-4.5-4B8	ПЭМ63-4.5-4C8	ПЭМ63-4.5-4D8
	ПЭМ63-4.5-4B10	ПЭМ63-4.5-4C10	ПЭМ63-4.5-4D10
	ПЭМ63-4.5-4B13	ПЭМ63-4.5-4C13	ПЭМ63-4.5-4D13
	ПЭМ63-4.5-4B16	ПЭМ63-4.5-4C16	ПЭМ63-4.5-4D16
	ПЭМ63-4.5-4B20	ПЭМ63-4.5-4C20	ПЭМ63-4.5-4D20
	ПЭМ63-4.5-4B25	ПЭМ63-4.5-4C25	ПЭМ63-4.5-4D25
	ПЭМ63-4.5-4B32	ПЭМ63-4.5-4C32	ПЭМ63-4.5-4D32
	ПЭМ63-4.5-4B40	ПЭМ63-4.5-4C40	ПЭМ63-4.5-4D40
	ПЭМ63-4.5-4B50	ПЭМ63-4.5-4C50	ПЭМ63-4.5-4D50
	ПЭМ63-4.5-4B63	ПЭМ63-4.5-4C63	ПЭМ63-4.5-4D63

*Выключатели с отключающей способностью 4,5 кА не поддерживают использование аксессуаров

КОДЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Схема и описание	Код выключателя		
	B	C	D
Однополюсные выключатели переменного тока: Icn=6кА; In=1-63А	ПЭМ63-6-1B1	ПЭМ63-6-1C1	ПЭМ63-6-1D1
	ПЭМ63-6-1B2	ПЭМ63-6-1C2	ПЭМ63-6-1D2
	ПЭМ63-6-1B3	ПЭМ63-6-1C3	ПЭМ63-6-1D3
	ПЭМ63-6-1B4	ПЭМ63-6-1C4	ПЭМ63-6-1D4
	ПЭМ63-6-1B5	ПЭМ63-6-1C5	ПЭМ63-6-1D5
	ПЭМ63-6-1B6	ПЭМ63-6-1C6	ПЭМ63-6-1D6
	ПЭМ63-6-1B8	ПЭМ63-6-1C8	ПЭМ63-6-1D8
	ПЭМ63-6-1B10	ПЭМ63-6-1C10	ПЭМ63-6-1D10
	ПЭМ63-6-1B13	ПЭМ63-6-1C13	ПЭМ63-6-1D13
	ПЭМ63-6-1B16	ПЭМ63-6-1C16	ПЭМ63-6-1D16
	ПЭМ63-6-1B20	ПЭМ63-6-1C20	ПЭМ63-6-1D20
	ПЭМ63-6-1B25	ПЭМ63-6-1C25	ПЭМ63-6-1D25
	ПЭМ63-6-1B32	ПЭМ63-6-1C32	ПЭМ63-6-1D32
	ПЭМ63-6-1B40	ПЭМ63-6-1C40	ПЭМ63-6-1D40
	ПЭМ63-6-1B50	ПЭМ63-6-1C50	ПЭМ63-6-1D50
	ПЭМ63-6-1B63	ПЭМ63-6-1C63	ПЭМ63-6-1D63
Двухполюсные выключатели переменного тока: Icn=6кА; In=1-63А 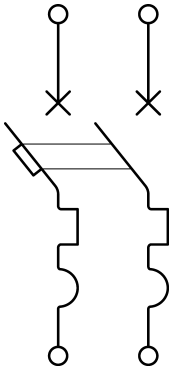	ПЭМ63-6-2B1	ПЭМ63-6-2C1	ПЭМ63-6-2D1
	ПЭМ63-6-2B2	ПЭМ63-6-2C2	ПЭМ63-6-2D2
	ПЭМ63-6-2B3	ПЭМ63-6-2C3	ПЭМ63-6-2D3
	ПЭМ63-6-2B4	ПЭМ63-6-2C4	ПЭМ63-6-2D4
	ПЭМ63-6-2B5	ПЭМ63-6-2C5	ПЭМ63-6-2D5
	ПЭМ63-6-2B6	ПЭМ63-6-2C6	ПЭМ63-6-2D6
	ПЭМ63-6-2B8	ПЭМ63-6-2C8	ПЭМ63-6-2D8
	ПЭМ63-6-2B10	ПЭМ63-6-2C10	ПЭМ63-6-2D10
	ПЭМ63-6-2B13	ПЭМ63-6-2C13	ПЭМ63-6-2D13
	ПЭМ63-6-2B16	ПЭМ63-6-2C16	ПЭМ63-6-2D16
	ПЭМ63-6-2B20	ПЭМ63-6-2C20	ПЭМ63-6-2D20
	ПЭМ63-6-2B25	ПЭМ63-6-2C25	ПЭМ63-6-2D25
	ПЭМ63-6-2B32	ПЭМ63-6-2C32	ПЭМ63-6-2D32
	ПЭМ63-6-2B40	ПЭМ63-6-2C40	ПЭМ63-6-2D40
	ПЭМ63-6-2B50	ПЭМ63-6-2C50	ПЭМ63-6-2D50
	ПЭМ63-6-2B63	ПЭМ63-6-2C63	ПЭМ63-6-2D63
Трехполюсные выключатели переменного тока: Icn=6кА; In=1-63А 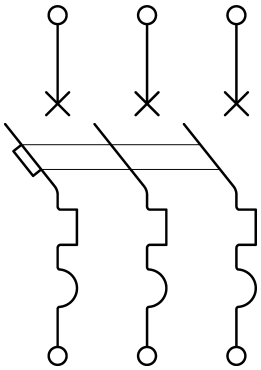	ПЭМ63-6-3B1	ПЭМ63-6-3C1	ПЭМ63-6-3D1
	ПЭМ63-6-3B2	ПЭМ63-6-3C2	ПЭМ63-6-3D2
	ПЭМ63-6-3B3	ПЭМ63-6-3C3	ПЭМ63-6-3D3
	ПЭМ63-6-3B4	ПЭМ63-6-3C4	ПЭМ63-6-3D4
	ПЭМ63-6-3B5	ПЭМ63-6-3C5	ПЭМ63-6-3D5
	ПЭМ63-6-3B6	ПЭМ63-6-3C6	ПЭМ63-6-3D6
	ПЭМ63-6-3B8	ПЭМ63-6-3C8	ПЭМ63-6-3D8
	ПЭМ63-6-3B10	ПЭМ63-6-3C10	ПЭМ63-6-3D10
	ПЭМ63-6-3B13	ПЭМ63-6-3C13	ПЭМ63-6-3D13
	ПЭМ63-6-3B16	ПЭМ63-6-3C16	ПЭМ63-6-3D16
	ПЭМ63-6-3B20	ПЭМ63-6-3C20	ПЭМ63-6-3D20
	ПЭМ63-6-3B25	ПЭМ63-6-3C25	ПЭМ63-6-3D25
	ПЭМ63-6-3B32	ПЭМ63-6-3C32	ПЭМ63-6-3D32
	ПЭМ63-6-3B40	ПЭМ63-6-3C40	ПЭМ63-6-3D40
	ПЭМ63-6-3B50	ПЭМ63-6-3C50	ПЭМ63-6-3D50
	ПЭМ63-6-3B63	ПЭМ63-6-3C63	ПЭМ63-6-3D63
Четырехполюсные выключатели переменного тока: Icn=6кА; In=1-63А 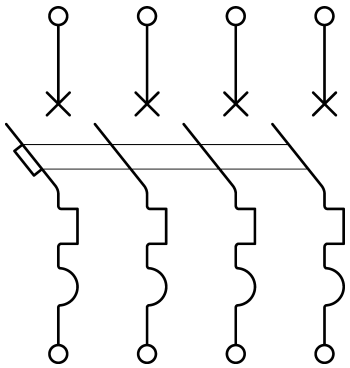	ПЭМ63-6-4B1	ПЭМ63-6-4C1	ПЭМ63-6-4D1
	ПЭМ63-6-4B2	ПЭМ63-6-4C2	ПЭМ63-6-4D2
	ПЭМ63-6-4B3	ПЭМ63-6-4C3	ПЭМ63-6-4D3
	ПЭМ63-6-4B4	ПЭМ63-6-4C4	ПЭМ63-6-4D4
	ПЭМ63-6-4B5	ПЭМ63-6-4C5	ПЭМ63-6-4D5
	ПЭМ63-6-4B6	ПЭМ63-6-4C6	ПЭМ63-6-4D6
	ПЭМ63-6-4B8	ПЭМ63-6-4C8	ПЭМ63-6-4D8
	ПЭМ63-6-4B10	ПЭМ63-6-4C10	ПЭМ63-6-4D10
	ПЭМ63-6-4B13	ПЭМ63-6-4C13	ПЭМ63-6-4D13
	ПЭМ63-6-4B16	ПЭМ63-6-4C16	ПЭМ63-6-4D16
	ПЭМ63-6-4B20	ПЭМ63-6-4C20	ПЭМ63-6-4D20
	ПЭМ63-6-4B25	ПЭМ63-6-4C25	ПЭМ63-6-4D25
	ПЭМ63-6-4B32	ПЭМ63-6-4C32	ПЭМ63-6-4D32
	ПЭМ63-6-4B40	ПЭМ63-6-4C40	ПЭМ63-6-4D40
	ПЭМ63-6-4B50	ПЭМ63-6-4C50	ПЭМ63-6-4D50
	ПЭМ63-6-4B63	ПЭМ63-6-4C63	ПЭМ63-6-4D63

КОДЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Схема и описание	Код выключателя		
	B	C	D
Однополюсные выключатели переменного тока: Icn=10кА; In=1-63А	ПЭМ63-10-1B1	ПЭМ63-10-1C1	ПЭМ63-10-1D1
	ПЭМ63-10-1B2	ПЭМ63-10-1C2	ПЭМ63-10-1D2
	ПЭМ63-10-1B3	ПЭМ63-10-1C3	ПЭМ63-10-1D3
	ПЭМ63-10-1B4	ПЭМ63-10-1C4	ПЭМ63-10-1D4
	ПЭМ63-10-1B5	ПЭМ63-10-1C5	ПЭМ63-10-1D5
	ПЭМ63-10-1B6	ПЭМ63-10-1C6	ПЭМ63-10-1D6
	ПЭМ63-10-1B8	ПЭМ63-10-1C8	ПЭМ63-10-1D8
	ПЭМ63-10-1B10	ПЭМ63-10-1C10	ПЭМ63-10-1D10
	ПЭМ63-10-1B13	ПЭМ63-10-1C13	ПЭМ63-10-1D13
	ПЭМ63-10-1B16	ПЭМ63-10-1C16	ПЭМ63-10-1D16
	ПЭМ63-10-1B20	ПЭМ63-10-1C20	ПЭМ63-10-1D20
	ПЭМ63-10-1B25	ПЭМ63-10-1C25	ПЭМ63-10-1D25
	ПЭМ63-10-1B32	ПЭМ63-10-1C32	ПЭМ63-10-1D32
	ПЭМ63-10-1B40	ПЭМ63-10-1C40	ПЭМ63-10-1D40
	ПЭМ63-10-1B50	ПЭМ63-10-1C50	ПЭМ63-10-1D50
	ПЭМ63-10-1B63	ПЭМ63-10-1C63	ПЭМ63-10-1D63
Двухполюсные выключатели переменного тока: Icn=10кА; In=1-63А	ПЭМ63-10-2B1	ПЭМ63-10-2C1	ПЭМ63-10-2D1
	ПЭМ63-10-2B2	ПЭМ63-10-2C2	ПЭМ63-10-2D2
	ПЭМ63-10-2B3	ПЭМ63-10-2C3	ПЭМ63-10-2D3
	ПЭМ63-10-2B4	ПЭМ63-10-2C4	ПЭМ63-10-2D4
	ПЭМ63-10-2B5	ПЭМ63-10-2C5	ПЭМ63-10-2D5
	ПЭМ63-10-2B6	ПЭМ63-10-2C6	ПЭМ63-10-2D6
	ПЭМ63-10-2B8	ПЭМ63-10-2C8	ПЭМ63-10-2D8
	ПЭМ63-10-2B10	ПЭМ63-10-2C10	ПЭМ63-10-2D10
	ПЭМ63-10-2B13	ПЭМ63-10-2C13	ПЭМ63-10-2D13
	ПЭМ63-10-2B16	ПЭМ63-10-2C16	ПЭМ63-10-2D16
	ПЭМ63-10-2B20	ПЭМ63-10-2C20	ПЭМ63-10-2D20
	ПЭМ63-10-2B25	ПЭМ63-10-2C25	ПЭМ63-10-2D25
	ПЭМ63-10-2B32	ПЭМ63-10-2C32	ПЭМ63-10-2D32
	ПЭМ63-10-2B40	ПЭМ63-10-2C40	ПЭМ63-10-2D40
	ПЭМ63-10-2B50	ПЭМ63-10-2C50	ПЭМ63-10-2D50
	ПЭМ63-10-2B63	ПЭМ63-10-2C63	ПЭМ63-10-2D63
Трехполюсные выключатели переменного тока: Icn=10кА; In=1-63А	ПЭМ63-10-3B1	ПЭМ63-10-3C1	ПЭМ63-10-3D1
	ПЭМ63-10-3B2	ПЭМ63-10-3C2	ПЭМ63-10-3D2
	ПЭМ63-10-3B3	ПЭМ63-10-3C3	ПЭМ63-10-3D3
	ПЭМ63-10-3B4	ПЭМ63-10-3C4	ПЭМ63-10-3D4
	ПЭМ63-10-3B5	ПЭМ63-10-3C5	ПЭМ63-10-3D5
	ПЭМ63-10-3B6	ПЭМ63-10-3C6	ПЭМ63-10-3D6
	ПЭМ63-10-3B8	ПЭМ63-10-3C8	ПЭМ63-10-3D8
	ПЭМ63-10-3B10	ПЭМ63-10-3C10	ПЭМ63-10-3D10
	ПЭМ63-10-3B13	ПЭМ63-10-3C13	ПЭМ63-10-3D13
	ПЭМ63-10-3B16	ПЭМ63-10-3C16	ПЭМ63-10-3D16
	ПЭМ63-10-3B20	ПЭМ63-10-3C20	ПЭМ63-10-3D20
	ПЭМ63-10-3B25	ПЭМ63-10-3C25	ПЭМ63-10-3D25
	ПЭМ63-10-3B32	ПЭМ63-10-3C32	ПЭМ63-10-3D32
	ПЭМ63-10-3B40	ПЭМ63-10-3C40	ПЭМ63-10-3D40
	ПЭМ63-10-3B50	ПЭМ63-10-3C50	ПЭМ63-10-3D50
	ПЭМ63-10-3B63	ПЭМ63-10-3C63	ПЭМ63-10-3D63
Четырехполюсные выключатели переменного тока: Icn=10кА; In=1-63А	ПЭМ63-10-4B1	ПЭМ63-10-4C1	ПЭМ63-10-4D1
	ПЭМ63-10-4B2	ПЭМ63-10-4C2	ПЭМ63-10-4D2
	ПЭМ63-10-4B3	ПЭМ63-10-4C3	ПЭМ63-10-4D3
	ПЭМ63-10-4B4	ПЭМ63-10-4C4	ПЭМ63-10-4D4
	ПЭМ63-10-4B5	ПЭМ63-10-4C5	ПЭМ63-10-4D5
	ПЭМ63-10-4B6	ПЭМ63-10-4C6	ПЭМ63-10-4D6
	ПЭМ63-10-4B8	ПЭМ63-10-4C8	ПЭМ63-10-4D8
	ПЭМ63-10-4B10	ПЭМ63-10-4C10	ПЭМ63-10-4D10
	ПЭМ63-10-4B13	ПЭМ63-10-4C13	ПЭМ63-10-4D13
	ПЭМ63-10-4B16	ПЭМ63-10-4C16	ПЭМ63-10-4D16
	ПЭМ63-10-4B20	ПЭМ63-10-4C20	ПЭМ63-10-4D20
	ПЭМ63-10-4B25	ПЭМ63-10-4C25	ПЭМ63-10-4D25
	ПЭМ63-10-4B32	ПЭМ63-10-4C32	ПЭМ63-10-4D32
	ПЭМ63-10-4B40	ПЭМ63-10-4C40	ПЭМ63-10-4D40
	ПЭМ63-10-4B50	ПЭМ63-10-4C50	ПЭМ63-10-4D50
	ПЭМ63-10-4B63	ПЭМ63-10-4C63	ПЭМ63-10-4D63

КОДЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Схема и описание	Код выключателя		
	B	C	D
Однополюсные выключатели переменного тока: Icn=15кА; In=1-63А	ПЭМ63-15-1B1	ПЭМ63-15-1C1	ПЭМ63-15-1D1
	ПЭМ63-15-1B2	ПЭМ63-15-1C2	ПЭМ63-15-1D2
	ПЭМ63-15-1B3	ПЭМ63-15-1C3	ПЭМ63-15-1D3
	ПЭМ63-15-1B4	ПЭМ63-15-1C4	ПЭМ63-15-1D4
	ПЭМ63-15-1B5	ПЭМ63-15-1C5	ПЭМ63-15-1D5
	ПЭМ63-15-1B6	ПЭМ63-15-1C6	ПЭМ63-15-1D6
	ПЭМ63-15-1B8	ПЭМ63-15-1C8	ПЭМ63-15-1D8
	ПЭМ63-15-1B10	ПЭМ63-15-1C10	ПЭМ63-15-1D10
	ПЭМ63-15-1B13	ПЭМ63-15-1C13	ПЭМ63-15-1D13
	ПЭМ63-15-1B16	ПЭМ63-15-1C16	ПЭМ63-15-1D16
	ПЭМ63-15-1B20	ПЭМ63-15-1C20	ПЭМ63-15-1D20
	ПЭМ63-15-1B25	ПЭМ63-15-1C25	ПЭМ63-15-1D25
	ПЭМ63-15-1B32	ПЭМ63-15-1C32	ПЭМ63-15-1D32
	ПЭМ63-15-1B40	ПЭМ63-15-1C40	ПЭМ63-15-1D40
	ПЭМ63-15-1B50	ПЭМ63-15-1C50	ПЭМ63-15-1D50
	ПЭМ63-15-1B63	ПЭМ63-15-1C63	ПЭМ63-15-1D63
Двухполюсные выключатели переменного тока: Icn=15кА; In=1-63А 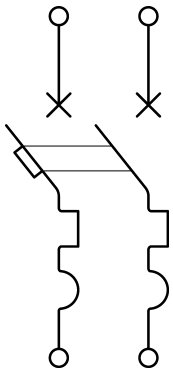	ПЭМ63-15-2B1	ПЭМ63-15-2C1	ПЭМ63-15-2D1
	ПЭМ63-15-2B2	ПЭМ63-15-2C2	ПЭМ63-15-2D2
	ПЭМ63-15-2B3	ПЭМ63-15-2C3	ПЭМ63-15-2D3
	ПЭМ63-15-2B4	ПЭМ63-15-2C4	ПЭМ63-15-2D4
	ПЭМ63-15-2B5	ПЭМ63-15-2C5	ПЭМ63-15-2D5
	ПЭМ63-15-2B6	ПЭМ63-15-2C6	ПЭМ63-15-2D6
	ПЭМ63-15-2B8	ПЭМ63-15-2C8	ПЭМ63-15-2D8
	ПЭМ63-15-2B10	ПЭМ63-15-2C10	ПЭМ63-15-2D10
	ПЭМ63-15-2B13	ПЭМ63-15-2C13	ПЭМ63-15-2D13
	ПЭМ63-15-2B16	ПЭМ63-15-2C16	ПЭМ63-15-2D16
	ПЭМ63-15-2B20	ПЭМ63-15-2C20	ПЭМ63-15-2D20
	ПЭМ63-15-2B25	ПЭМ63-15-2C25	ПЭМ63-15-2D25
	ПЭМ63-15-2B32	ПЭМ63-15-2C32	ПЭМ63-15-2D32
	ПЭМ63-15-2B40	ПЭМ63-15-2C40	ПЭМ63-15-2D40
	ПЭМ63-15-2B50	ПЭМ63-15-2C50	ПЭМ63-15-2D50
	ПЭМ63-15-2B63	ПЭМ63-15-2C63	ПЭМ63-15-2D63
Трехполюсные выключатели переменного тока: Icn=15кА; In=1-63А 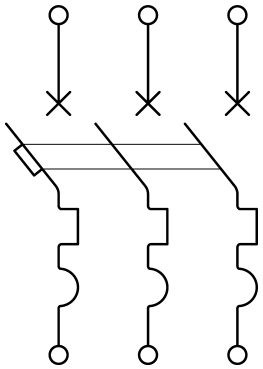	ПЭМ63-15-3B1	ПЭМ63-15-3C1	ПЭМ63-15-3D1
	ПЭМ63-15-3B2	ПЭМ63-15-3C2	ПЭМ63-15-3D2
	ПЭМ63-15-3B3	ПЭМ63-15-3C3	ПЭМ63-15-3D3
	ПЭМ63-15-3B4	ПЭМ63-15-3C4	ПЭМ63-15-3D4
	ПЭМ63-15-3B5	ПЭМ63-15-3C5	ПЭМ63-15-3D5
	ПЭМ63-15-3B6	ПЭМ63-15-3C6	ПЭМ63-15-3D6
	ПЭМ63-15-3B8	ПЭМ63-15-3C8	ПЭМ63-15-3D8
	ПЭМ63-15-3B10	ПЭМ63-15-3C10	ПЭМ63-15-3D10
	ПЭМ63-15-3B13	ПЭМ63-15-3C13	ПЭМ63-15-3D13
	ПЭМ63-15-3B16	ПЭМ63-15-3C16	ПЭМ63-15-3D16
	ПЭМ63-15-3B20	ПЭМ63-15-3C20	ПЭМ63-15-3D20
	ПЭМ63-15-3B25	ПЭМ63-15-3C25	ПЭМ63-15-3D25
	ПЭМ63-15-3B32	ПЭМ63-15-3C32	ПЭМ63-15-3D32
	ПЭМ63-15-3B40	ПЭМ63-15-3C40	ПЭМ63-15-3D40
	ПЭМ63-15-3B50	ПЭМ63-15-3C50	ПЭМ63-15-3D50
	ПЭМ63-15-3B63	ПЭМ63-15-3C63	ПЭМ63-15-3D63
Четырехполюсные выключатели переменного тока: Icn=15кА; In=1-63А 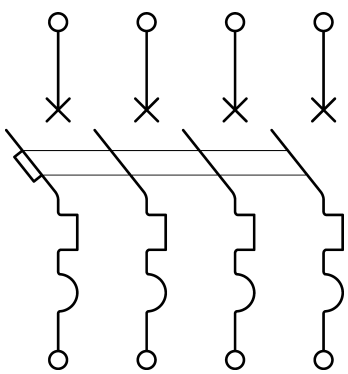	ПЭМ63-15-4B1	ПЭМ63-15-4C1	ПЭМ63-15-4D1
	ПЭМ63-15-4B2	ПЭМ63-15-4C2	ПЭМ63-15-4D2
	ПЭМ63-15-4B3	ПЭМ63-15-4C3	ПЭМ63-15-4D3
	ПЭМ63-15-4B4	ПЭМ63-15-4C4	ПЭМ63-15-4D4
	ПЭМ63-15-4B5	ПЭМ63-15-4C5	ПЭМ63-15-4D5
	ПЭМ63-15-4B6	ПЭМ63-15-4C6	ПЭМ63-15-4D6
	ПЭМ63-15-4B8	ПЭМ63-15-4C8	ПЭМ63-15-4D8
	ПЭМ63-15-4B10	ПЭМ63-15-4C10	ПЭМ63-15-4D10
	ПЭМ63-15-4B13	ПЭМ63-15-4C13	ПЭМ63-15-4D13
	ПЭМ63-15-4B16	ПЭМ63-15-4C16	ПЭМ63-15-4D16
	ПЭМ63-15-4B20	ПЭМ63-15-4C20	ПЭМ63-15-4D20
	ПЭМ63-15-4B25	ПЭМ63-15-4C25	ПЭМ63-15-4D25
	ПЭМ63-15-4B32	ПЭМ63-15-4C32	ПЭМ63-15-4D32
	ПЭМ63-15-4B40	ПЭМ63-15-4C40	ПЭМ63-15-4D40
	ПЭМ63-15-4B50	ПЭМ63-15-4C50	ПЭМ63-15-4D50
	ПЭМ63-15-4B63	ПЭМ63-15-4C63	ПЭМ63-15-4D63

КОДЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Схема и описание	Артикул		
	B	C	D
Двухполюсные выключатели переменного тока (1 полюс нейтральный): Icn=6кА; In=1-63А 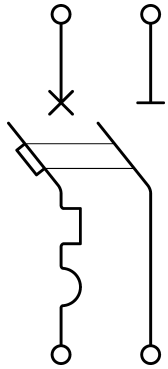	ПЭМ63-6-1NB1	ПЭМ63-6-1NC1	ПЭМ63-6-1ND1
	ПЭМ63-6-1NB2	ПЭМ63-6-1NC2	ПЭМ63-6-1ND2
	ПЭМ63-6-1NB3	ПЭМ63-6-1NC3	ПЭМ63-6-1ND3
	ПЭМ63-6-1NB4	ПЭМ63-6-1NC4	ПЭМ63-6-1ND4
	ПЭМ63-6-1NB5	ПЭМ63-6-1NC5	ПЭМ63-6-1ND5
	ПЭМ63-6-1NB6	ПЭМ63-6-1NC6	ПЭМ63-6-1ND6
	ПЭМ63-6-1NB8	ПЭМ63-6-1NC8	ПЭМ63-6-1ND8
	ПЭМ63-6-1NB10	ПЭМ63-6-1NC10	ПЭМ63-6-1ND10
	ПЭМ63-6-1NB13	ПЭМ63-6-1NC13	ПЭМ63-6-1ND13
	ПЭМ63-6-1NB16	ПЭМ63-6-1NC16	ПЭМ63-6-1ND16
	ПЭМ63-6-1NB20	ПЭМ63-6-1NC20	ПЭМ63-6-1ND20
	ПЭМ63-6-1NB25	ПЭМ63-6-1NC25	ПЭМ63-6-1ND25
	ПЭМ63-6-1NB32	ПЭМ63-6-1NC32	ПЭМ63-6-1ND32
	ПЭМ63-6-1NB40	ПЭМ63-6-1NC40	ПЭМ63-6-1ND40
	ПЭМ63-6-1NB50	ПЭМ63-6-1NC50	ПЭМ63-6-1ND50
	ПЭМ63-6-1NB63	ПЭМ63-6-1NC63	ПЭМ63-6-1ND63
Четырехполюсные выключатели переменного тока (1 полюс нейтральный): Icn=6кА; In=1-63А 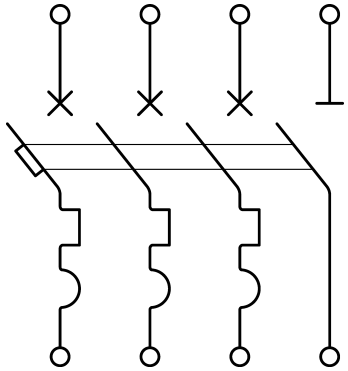	ПЭМ63-6-3NB1	ПЭМ63-6-3NC1	ПЭМ63-6-3ND1
	ПЭМ63-6-3NB2	ПЭМ63-6-3NC2	ПЭМ63-6-3ND2
	ПЭМ63-6-3NB3	ПЭМ63-6-3NC3	ПЭМ63-6-3ND3
	ПЭМ63-6-3NB4	ПЭМ63-6-3NC4	ПЭМ63-6-3ND4
	ПЭМ63-6-3NB5	ПЭМ63-6-3NC5	ПЭМ63-6-3ND5
	ПЭМ63-6-3NB6	ПЭМ63-6-3NC6	ПЭМ63-6-3ND6
	ПЭМ63-6-3NB8	ПЭМ63-6-3NC8	ПЭМ63-6-3ND8
	ПЭМ63-6-3NB10	ПЭМ63-6-3NC10	ПЭМ63-6-3ND10
	ПЭМ63-6-3NB13	ПЭМ63-6-3NC13	ПЭМ63-6-3ND13
	ПЭМ63-6-3NB16	ПЭМ63-6-3NC16	ПЭМ63-6-3ND16
	ПЭМ63-6-3NB20	ПЭМ63-6-3NC20	ПЭМ63-6-3ND20
	ПЭМ63-6-3NB25	ПЭМ63-6-3NC25	ПЭМ63-6-3ND25
	ПЭМ63-6-3NB32	ПЭМ63-6-3NC32	ПЭМ63-6-3ND32
	ПЭМ63-6-3NB40	ПЭМ63-6-3NC40	ПЭМ63-6-3ND40
	ПЭМ63-6-3NB50	ПЭМ63-6-3NC50	ПЭМ63-6-3ND50
	ПЭМ63-6-3NB63	ПЭМ63-6-3NC63	ПЭМ63-6-3ND63
Двухполюсные выключатели переменного тока (1 полюс нейтральный): Icn=10кА; In=1-63А 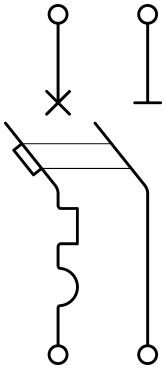	ПЭМ63-10-1NB1	ПЭМ63-10-1NC1	ПЭМ63-10-1ND1
	ПЭМ63-10-1NB2	ПЭМ63-10-1NC2	ПЭМ63-10-1ND2
	ПЭМ63-10-1NB3	ПЭМ63-10-1NC3	ПЭМ63-10-1ND3
	ПЭМ63-10-1NB4	ПЭМ63-10-1NC4	ПЭМ63-10-1ND4
	ПЭМ63-10-1NB5	ПЭМ63-10-1NC5	ПЭМ63-10-1ND5
	ПЭМ63-10-1NB6	ПЭМ63-10-1NC6	ПЭМ63-10-1ND6
	ПЭМ63-10-1NB8	ПЭМ63-10-1NC8	ПЭМ63-10-1ND8
	ПЭМ63-10-1NB10	ПЭМ63-10-1NC10	ПЭМ63-10-1ND10
	ПЭМ63-10-1NB13	ПЭМ63-10-1NC13	ПЭМ63-10-1ND13
	ПЭМ63-10-1NB16	ПЭМ63-10-1NC16	ПЭМ63-10-1ND16
	ПЭМ63-10-1NB20	ПЭМ63-10-1NC20	ПЭМ63-10-1ND20
	ПЭМ63-10-1NB25	ПЭМ63-10-1NC25	ПЭМ63-10-1ND25
	ПЭМ63-10-1NB32	ПЭМ63-10-1NC32	ПЭМ63-10-1ND32
	ПЭМ63-10-1NB40	ПЭМ63-10-1NC40	ПЭМ63-10-1ND40
	ПЭМ63-10-1NB50	ПЭМ63-10-1NC50	ПЭМ63-10-1ND50
	ПЭМ63-10-1NB63	ПЭМ63-10-1NC63	ПЭМ63-10-1ND63
Четырехполюсные выключатели переменного тока (1 полюс нейтральный): Icn=10кА; In=1-63А 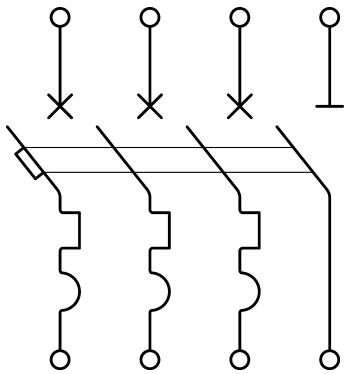	ПЭМ63-10-3NB1	ПЭМ63-10-3NC1	ПЭМ63-10-3ND1
	ПЭМ63-10-3NB2	ПЭМ63-10-3NC2	ПЭМ63-10-3ND2
	ПЭМ63-10-3NB3	ПЭМ63-10-3NC3	ПЭМ63-10-3ND3
	ПЭМ63-10-3NB4	ПЭМ63-10-3NC4	ПЭМ63-10-3ND4
	ПЭМ63-10-3NB5	ПЭМ63-10-3NC5	ПЭМ63-10-3ND5
	ПЭМ63-10-3NB6	ПЭМ63-10-3NC6	ПЭМ63-10-3ND6
	ПЭМ63-10-3NB8	ПЭМ63-10-3NC8	ПЭМ63-10-3ND8
	ПЭМ63-10-3NB10	ПЭМ63-10-3NC10	ПЭМ63-10-3ND10
	ПЭМ63-10-3NB13	ПЭМ63-10-3NC13	ПЭМ63-10-3ND13
	ПЭМ63-10-3NB16	ПЭМ63-10-3NC16	ПЭМ63-10-3ND16
	ПЭМ63-10-3NB20	ПЭМ63-10-3NC20	ПЭМ63-10-3ND20
	ПЭМ63-10-3NB25	ПЭМ63-10-3NC25	ПЭМ63-10-3ND25
	ПЭМ63-10-3NB32	ПЭМ63-10-3NC32	ПЭМ63-10-3ND32
	ПЭМ63-10-3NB40	ПЭМ63-10-3NC40	ПЭМ63-10-3ND40
	ПЭМ63-10-3NB50	ПЭМ63-10-3NC50	ПЭМ63-10-3ND50
	ПЭМ63-10-3NB63	ПЭМ63-10-3NC63	ПЭМ63-10-3ND63

КОДЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Схема и описание	Артикул		
	B	C	D
Двухполюсные выключатели переменного тока (1 полюс нейтральный): Icn=15кА; In=1-63А 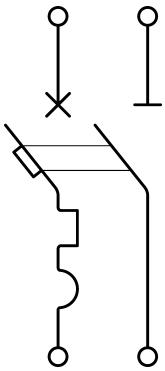	ПЭМ63-15-1NB1	ПЭМ63-15-1NC1	ПЭМ63-15-1ND1
	ПЭМ63-15-1NB2	ПЭМ63-15-1NC2	ПЭМ63-15-1ND2
	ПЭМ63-15-1NB3	ПЭМ63-15-1NC3	ПЭМ63-15-1ND3
	ПЭМ63-15-1NB4	ПЭМ63-15-1NC4	ПЭМ63-15-1ND4
	ПЭМ63-15-1NB5	ПЭМ63-15-1NC5	ПЭМ63-15-1ND5
	ПЭМ63-15-1NB6	ПЭМ63-15-1NC6	ПЭМ63-15-1ND6
	ПЭМ63-15-1NB8	ПЭМ63-15-1NC8	ПЭМ63-15-1ND8
	ПЭМ63-15-1NB10	ПЭМ63-15-1NC10	ПЭМ63-15-1ND10
	ПЭМ63-15-1NB13	ПЭМ63-15-1NC13	ПЭМ63-15-1ND13
	ПЭМ63-15-1NB16	ПЭМ63-15-1NC16	ПЭМ63-15-1ND16
	ПЭМ63-15-1NB20	ПЭМ63-15-1NC20	ПЭМ63-15-1ND20
	ПЭМ63-15-1NB25	ПЭМ63-15-1NC25	ПЭМ63-15-1ND25
	ПЭМ63-15-1NB32	ПЭМ63-15-1NC32	ПЭМ63-15-1ND32
	ПЭМ63-15-1NB40	ПЭМ63-15-1NC40	ПЭМ63-15-1ND40
	ПЭМ63-15-1NB50	ПЭМ63-15-1NC50	ПЭМ63-15-1ND50
	ПЭМ63-15-1NB63	ПЭМ63-15-1NC63	ПЭМ63-15-1ND63
Четырехполюсные выключатели переменного тока (1 полюс нейтральный): Icn=15кА; In=1-63А 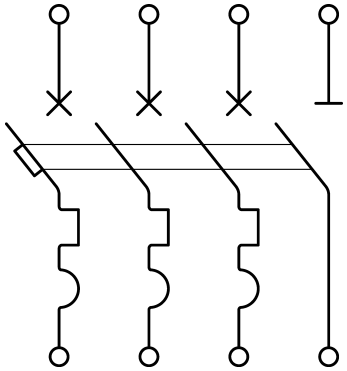	ПЭМ63-15-3NB1	ПЭМ63-15-3NC1	ПЭМ63-15-3ND1
	ПЭМ63-15-3NB2	ПЭМ63-15-3NC2	ПЭМ63-15-3ND2
	ПЭМ63-15-3NB3	ПЭМ63-15-3NC3	ПЭМ63-15-3ND3
	ПЭМ63-15-3NB4	ПЭМ63-15-3NC4	ПЭМ63-15-3ND4
	ПЭМ63-15-3NB5	ПЭМ63-15-3NC5	ПЭМ63-15-3ND5
	ПЭМ63-15-3NB6	ПЭМ63-15-3NC6	ПЭМ63-15-3ND6
	ПЭМ63-15-3NB8	ПЭМ63-15-3NC8	ПЭМ63-15-3ND8
	ПЭМ63-15-3NB10	ПЭМ63-15-3NC10	ПЭМ63-15-3ND10
	ПЭМ63-15-3NB13	ПЭМ63-15-3NC13	ПЭМ63-15-3ND13
	ПЭМ63-15-3NB16	ПЭМ63-15-3NC16	ПЭМ63-15-3ND16
	ПЭМ63-15-3NB20	ПЭМ63-15-3NC20	ПЭМ63-15-3ND20
	ПЭМ63-15-3NB25	ПЭМ63-15-3NC25	ПЭМ63-15-3ND25
	ПЭМ63-15-3NB32	ПЭМ63-15-3NC32	ПЭМ63-15-3ND32
	ПЭМ63-15-3NB40	ПЭМ63-15-3NC40	ПЭМ63-15-3ND40
	ПЭМ63-15-3NB50	ПЭМ63-15-3NC50	ПЭМ63-15-3ND50
	ПЭМ63-15-3NB63	ПЭМ63-15-3NC63	ПЭМ63-15-3ND63
Однополюсные выключатели постоянного тока: Icn=6кА; In=1-63А 	ПЭМ63-6-1B1-DC	ПЭМ63-6-1C1-DC	
	ПЭМ63-6-1B2-DC	ПЭМ63-6-1C2-DC	
	ПЭМ63-6-1B3-DC	ПЭМ63-6-1C3-DC	
	ПЭМ63-6-1B4-DC	ПЭМ63-6-1C4-DC	
	ПЭМ63-6-1B5-DC	ПЭМ63-6-1C5-DC	
	ПЭМ63-6-1B6-DC	ПЭМ63-6-1C6-DC	
	ПЭМ63-6-1B8-DC	ПЭМ63-6-1C8-DC	
	ПЭМ63-6-1B10-DC	ПЭМ63-6-1C10-DC	
	ПЭМ63-6-1B13-DC	ПЭМ63-6-1C13-DC	
	ПЭМ63-6-1B16-DC	ПЭМ63-6-1C16-DC	
	ПЭМ63-6-1B20-DC	ПЭМ63-6-1C20-DC	
	ПЭМ63-6-1B25-DC	ПЭМ63-6-1C25-DC	
	ПЭМ63-6-1B32-DC	ПЭМ63-6-1C32-DC	
	ПЭМ63-6-1B40-DC	ПЭМ63-6-1C40-DC	
	ПЭМ63-6-1B50-DC	ПЭМ63-6-1C50-DC	
	ПЭМ63-6-1B63-DC	ПЭМ63-6-1C63-DC	
Двухполюсные выключатели постоянного тока: Icn=6кА; In=1-63А 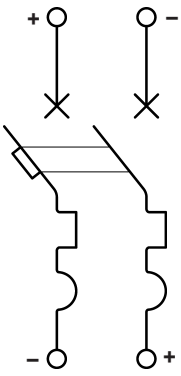	ПЭМ63-6-2B1-DC	ПЭМ63-6-2C1-DC	
	ПЭМ63-6-2B2-DC	ПЭМ63-6-2C2-DC	
	ПЭМ63-6-2B3-DC	ПЭМ63-6-2C3-DC	
	ПЭМ63-6-2B4-DC	ПЭМ63-6-2C4-DC	
	ПЭМ63-6-2B5-DC	ПЭМ63-6-2C5-DC	
	ПЭМ63-6-2B6-DC	ПЭМ63-6-2C6-DC	
	ПЭМ63-6-2B8-DC	ПЭМ63-6-2C8-DC	
	ПЭМ63-6-2B10-DC	ПЭМ63-6-2C10-DC	
	ПЭМ63-6-2B13-DC	ПЭМ63-6-2C13-DC	
	ПЭМ63-6-2B16-DC	ПЭМ63-6-2C16-DC	
	ПЭМ63-6-2B20-DC	ПЭМ63-6-2C20-DC	
	ПЭМ63-6-2B25-DC	ПЭМ63-6-2C25-DC	
	ПЭМ63-6-2B32-DC	ПЭМ63-6-2C32-DC	
	ПЭМ63-6-2B40-DC	ПЭМ63-6-2C40-DC	
	ПЭМ63-6-2B50-DC	ПЭМ63-6-2C50-DC	
	ПЭМ63-6-2B63-DC	ПЭМ63-6-2C63-DC	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АКСЕССУАРОВ

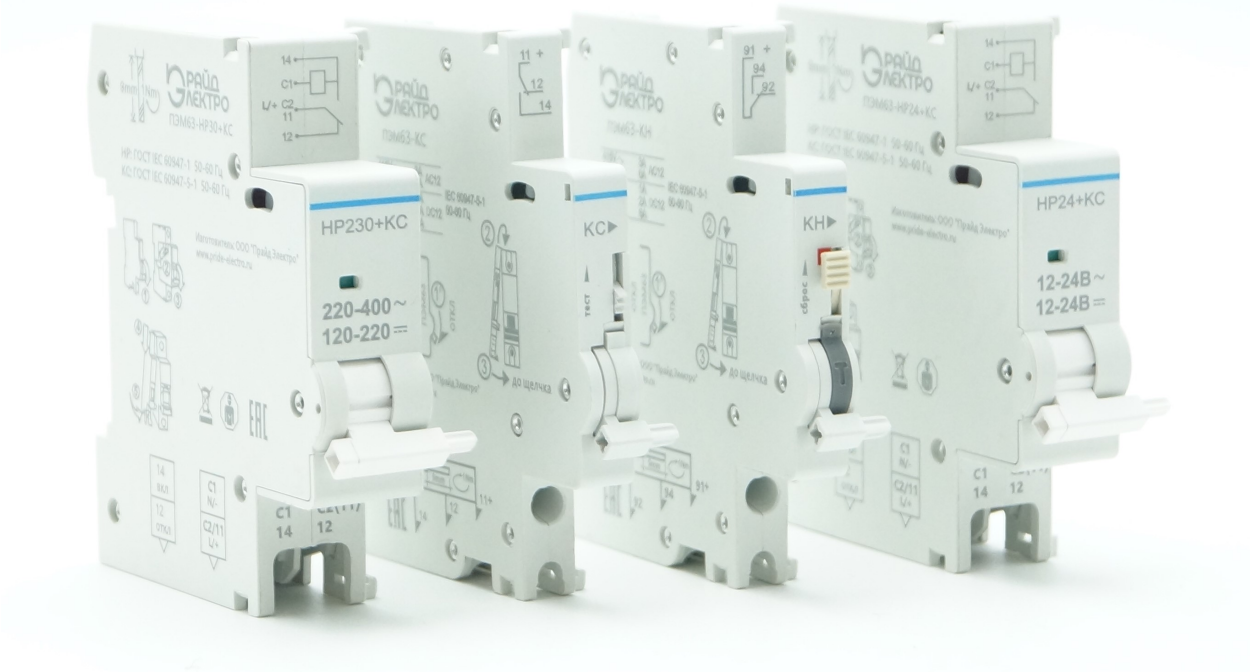

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Аксессуар	ПЭМ63-КС	ПЭМ63-КН	ПЭМ63-НР	ПЭМ63-НР+КС
Стандарт	ГОСТ IEC 60947-5-1		ГОСТ IEC 60947-1	
Конфигурация контактов	COM, NO-NC	COM, NO-NC	-	COM, NO-NC
Напряжение катушки	-		AC/DC: 24В; 110-400В	
Номинальный ток:				
AC15 415В	3А		-	3А
AC15 240В	6А		-	6А
DC13 130В	1А		-	1А
DC13 48В	2А		-	2А
DC13 24В	6А		-	6А
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ				
Механическая износостойкость, циклов	10000			
Электрическая износостойкость, циклов	6000		1200	
ПРИСОЕДИНЕНИЕ И УСТАНОВКА				
Сечение подключаемых проводов, мм^2	1-2,5			
Момент затяжки клеммных винтов Н*м	1±0,2			
Способ установки	DIN-рейка 35 мм			
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ				
Высота установки	≤ 2000 м над уровнем моря			
Температура окружающей среды	-25°С до +70°С			
Относительная влажность	При 40°С относительная влажность не должна превышать 50%, более высокая влажность возможна при более низких температурах			
Степень защиты				
Степень загрязнения	3			

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ АКСЕССУАРОВ

ПЭМ63	НР	24	+	КС
Серия модульных выключателей и аксессуаров	Тип аксессуара: НР - независимый расцепитель; КС - контакт сигнальный; КН - контакт неисправности	Напряжение катушки (для независимого расцепителя): 24: AC/DC: 12-24В; 230: AC: 220-400В; DC: 110-220В		Совмещение с сигнальным контактом (для независимого расцепителя)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АКСЕССУАРОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КН

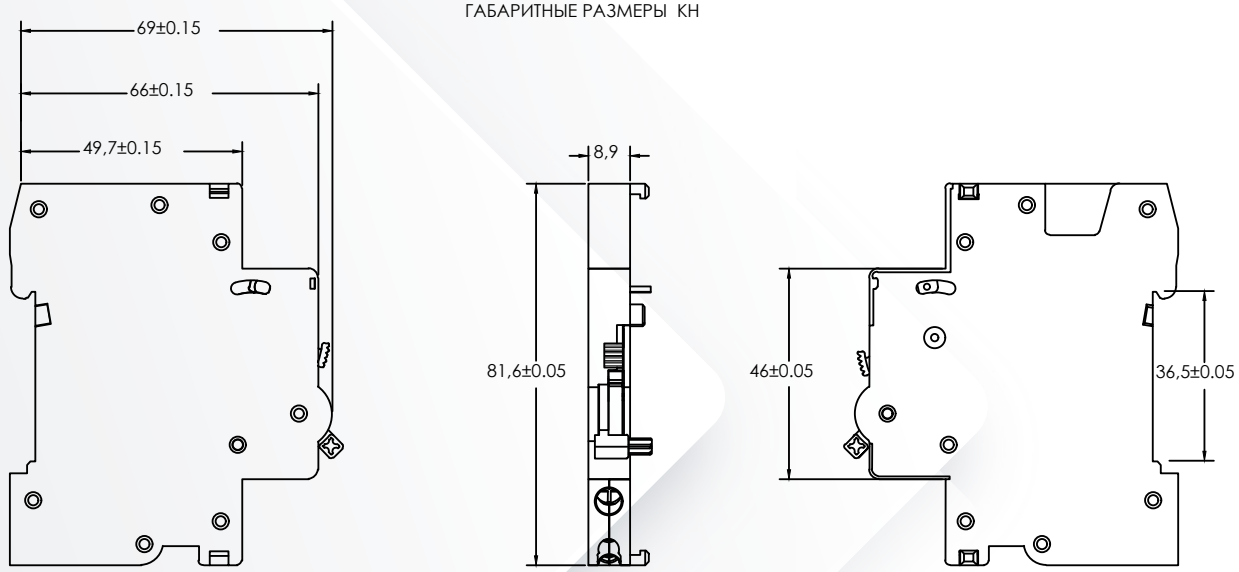

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КС

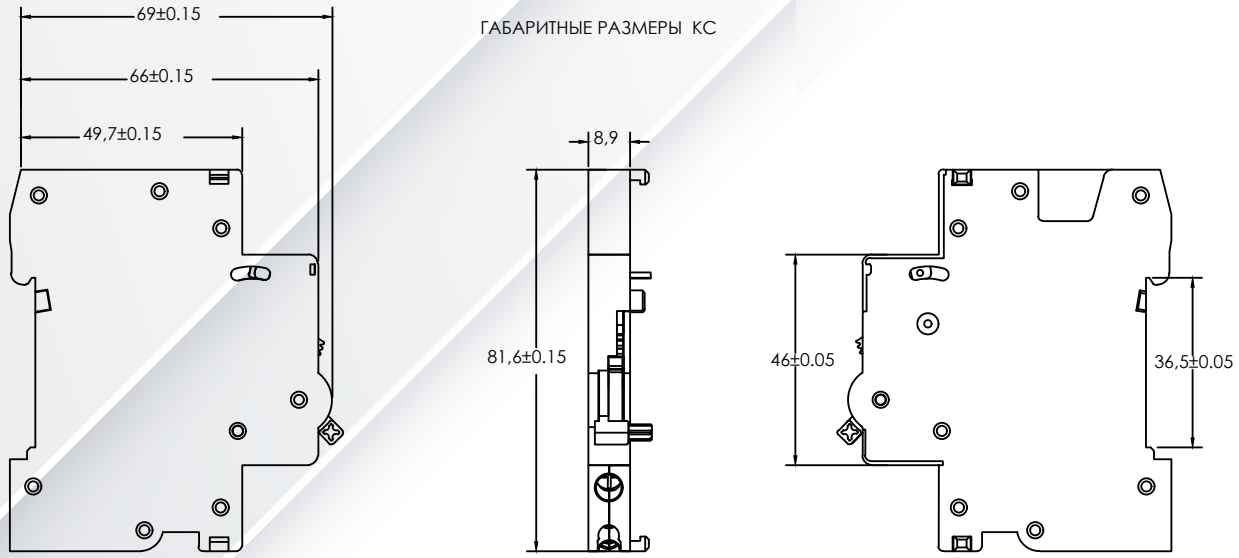

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АКСЕССУАРОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НР+КС

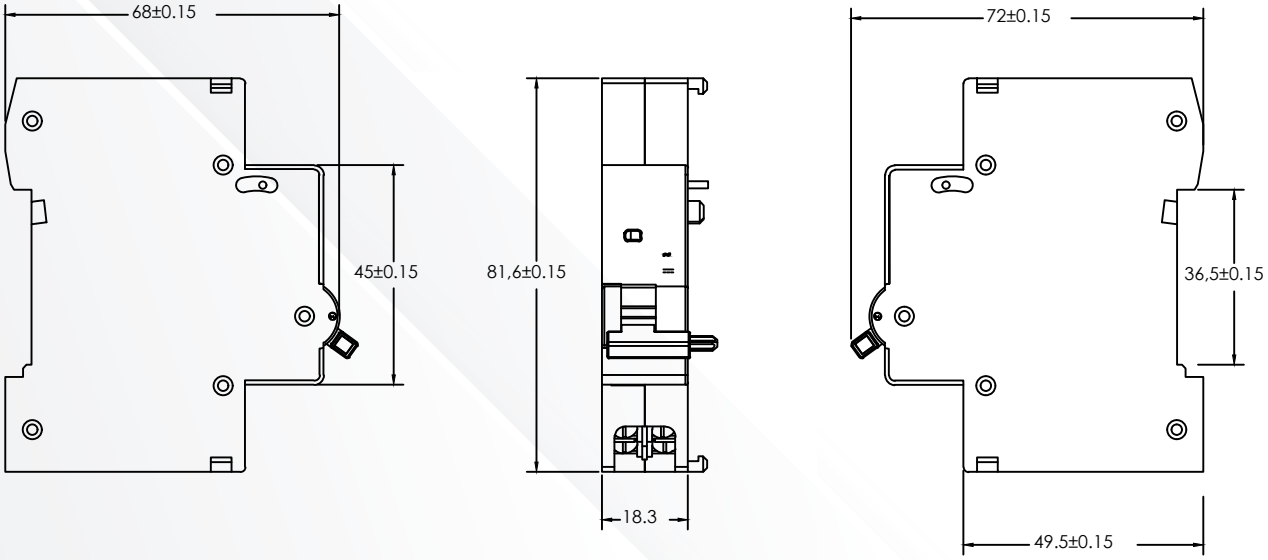

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НР

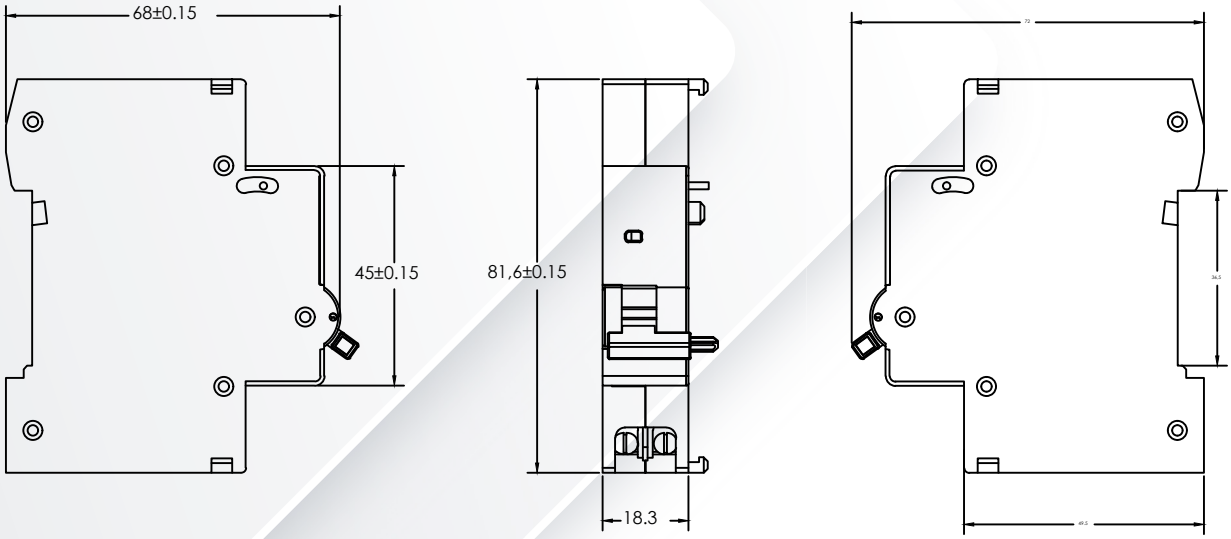

Схема и описание	Код аксессуара	Параметры катушки
Независимый расцепитель 	ПЭМ63-НР24	AC/DC: 12-24В
	ПЭМ63-НР230	AC: 220-400В, DC: 110-220В
Независимый расцепитель + контакт сигнальный 	ПЭМ63-НР24+КС	AC/DC: 12-24В
	ПЭМ63-НР230+КС	AC: 220-400В, DC: 110-220В
Контакт сигнальный 	ПЭМ63-КС	
Контакт неисправности 	ПЭМ63-КН	

ООО "ПРАЙД ЭЛЕКТРО"
195273, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПИСКАРЕВСКИЙ ПР., Д.63Б
ТЕЛ.: +7 (812) 980 8259
E-MAIL: INFO@PRIDE-ELECTRO.COM

WWW.PRIDE-ELECTRO.RU